



# M510

**ETIKETTENDRUCKER**

# M511

**ETIKETTENDRUCKER**

---

**Leistungsstarke Präzision. Besseres Benutzererlebnis.**

# LEISTUNG FÜR DEN GANZEN TAG.

Beständigkeit an jedem Tag.

Der M510 ist Ihr perfekter Begleiter für jedes Projekt. Er arbeitet schnell, um jeden Tag hochwertige Etiketten zu liefern. Egal, ob Sie sich im Labor, im Betrieb oder im Außendienst befinden: Dieser Drucker arbeitet genauso hart wie Sie. Gestalten und drucken Sie mit der QWERTY-Tastatur Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1 mm direkt bei Bedarf oder verwenden Sie die Brady Workstation-Software, um größere Etikettenmengen im Büro zu erstellen.

Der M510 Etikettendrucker. Langlebige Konstruktion.



**Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 m**



**Auswahl aus mehr als 250 Kassetten und mehr als 26 hochleistungsfähigen Materialien**



**Drucken Sie 4.400 Etiketten\* mit einer vollen Akkuladung**

\*Mit hochleistungsfähigem Li-Ion-Akku, separat erhältlich. Im Lieferumfang von allen M510 Drucker-Sets enthalten.

# Verwalten Sie ganz einfach Ihre Daten

## ZUVERLÄSSIGE KENNZEICHNUNG

Geben Sie Daten mit dem M510 auf professionelle Weise ein. Dieser leistungsstarke Drucker erstellt sehr schnell große Mengen hochwertiger Etiketten, damit Sie den ganzen Tag lang anspruchsvolle Aufgaben erledigen können. Dank der speziellen Bauweise passt er perfekt in enge Räume und in Ihren Arbeitsbereich. Erstellen Sie mit den Tastaturen oder einem PC Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1 mm und wählen Sie aus einem Angebot von mehr als 250 einfach verwendbaren Kassetten die passende Option aus.

**Erledigen Sie mit dem M510 den ganzen Tag lang anspruchsvolle Aufgaben.**

Automatische Einrichtung der Etiketten

LCD-Farbdisplay

Intuitive QWERTY-Tastatur

Großes Fenster auf der Abdeckklappe zeigt die eingesetzte Kassette

Vordimensionierte und Endlosetiketten (6,35 bis 38,1 mm breit)



**A Für jeden Einsatzort geeignet**  
Importieren und speichern Sie Dateien, Listen und Grafiken über den USB-Anschluss



**B Längere Lebensdauer**  
Sie haben die Wahl zwischen einem Li-Ion- und einem NiMH-Akku mit hoher Kapazität



**C Schnellere Materialwechsel**  
Einfach zu verwendende Kassetten mit automatischer Erkennung



**D Etikettenerstellung mit hoher Präzision**  
Weniger als 1,5 mm Etikettenabfall beim Drucken von Kante zu Kante; Druckqualität von 300 dpi

Strukturierte Gummi-Oberfläche

Numerische Tastatur



**M510 Zubehör Magnet**


Mehr zeitsparende Funktionen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Siehe Seite 45

# MEHR OPTIONEN FÜR DIE DATENEINGABE, um Ihre Arbeit zu erledigen

Erstellen Sie Kennzeichnungen auf einfache Weise mit dem M510 Drucker + Softwaresystem.  
Damit können Sie Etiketten nahtlos gestalten und drucken - jederzeit und überall.



Etikettendatei wird im Büro erstellt.



Etiketten werden auf ein  
USB-Flash-Laufwerk  
hochgeladen.



Etiketten werden direkt  
am Einsatzort gedruckt.

## Brady Workstation-Software:

- Mehr als 20 Barcodetypen
- Mehr als 85 Schriftarten
- Mehr als 1.400 Symbole
- Datenimporte aus Microsoft Excel
- Serialisierung von Etiketten
- Speichern und Teilen von Etiketten
- Genaue Druckvorschau
- Echtzeit-Druckerstatus

## Arbeiten Sie so, wie Ihre Arbeit es fordert



**QWERTY-TASTATUR**



**NUMERISCHE TASTATUR**



**PC-SOFTWARE**

# GESTALTEN UND DRUCKEN AUF PROFESSIONELLE WEISE

## Zuverlässig und industrietauglich

Der M510 bietet Hunderte von verschiedenen Kennzeichnungsoptionen, damit Sie Ihre Arbeit schneller, einfacher und zuverlässiger erledigen können. Er stützt sich auf smarte Technologien und integriert Datenquellen und die Etikettengestaltung in einem nahtlosen System, mit dem Sie Zeit sparen und teure Fehler vermeiden können. Der M510 ist nicht nur zuverlässig und effizient, sondern auch unser bisher schnellster Kassetten-basierter Drucker.

## Sie sparen Zeit und Geld mit den folgenden Vorteilen:



**SCHNELLERE  
EINRICHTUNG**



**WENIGER  
ETIKETTENFEHLER**



**ERSTELLUNG VON  
NORMENKONFORMEN  
ETIKETTEN**



**WENIGER  
MATERIALVERSCHWENDUNG**

## Erledigen Sie Ihre Arbeit richtig - an jedem Einsatzort

Optimieren Sie Ihre Leistung mithilfe von Brady-Materialien.



### LABORE

- Erledigen Sie mehr mit zahlreichen Größen, Farben und Materialien
- Finden Sie ganz einfach Geräte, Vermögenswerte und andere Gegenstände
- Sorgen Sie auch in sehr kalten und anspruchsvollen Umgebungen für zuverlässige Kennzeichnungen



### SICHERHEIT UND GEBÄUDE SOWIE LEAN/5S

- Rohrmarkierer, Werkzeugsets und Behälter
- Zeigen Sie größeren Text aus sichereren Entfernungen an
- Kommunizieren Sie Informationen besser: Sicherheit, Vorsicht, Compliance



### LEITUNGEN UND KABEL SOWIE ELEKTRISCHER BEREICH

- Nutzen Sie ein Werkzeug für mehrere Anwendungen direkt vor Ort
- Erstellen Sie Etiketten mit voreingestellten Optionen
- Erstellen Sie Wicketiketten, Schrumpfschläuche, Anhänger und Etikettenfahnen für komplexe Anforderungen



## Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Authentic“-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern, sodass Sie eine bessere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von Materialien anderer Hersteller erhalten. Verwenden Sie Authentic-Materialien. Werden Sie besser mit Brady.

# GRÖßERE ETIKETTEN BESSERE KENNZEICHNUNG

Sorgen Sie mit dem M511 für eine bessere Kommunikation, indem Sie von Kante zu Kante drucken und Etiketten nach Bedarf erstellen. Ideal für große, auffällige und gut lesbare Sicherheitshinweise. Perfekt für Etiketten mit viel Text für Labore und Compliance-Zwecke.

Mit dem M511 drucken Sie direkt am Einsatzort – so können Sie Nacharbeit vermeiden und Zeit sparen. Über die Bluetooth-Funktionen können mehrere Anwender auf flexiblere Weise verbunden werden, wodurch sich die Arbeit schneller erledigen lässt.

## Revolutionieren Sie die Art und Weise Ihres Arbeitens



### Beständiger

Hält Stürzen aus 1,8 m Höhe und Stoßbelastungen von 115 kg stand und ist stoßfest nach Militärstandard



### Verbindung für mehrer Anwender gleichzeitig

Verbinden Sie bis zu 5 Geräte gleichzeitig



### Mobile App und Software

Gestalten und drucken sie mit telefon, tablet oder PC

# Größere Schriften. Auffälligere Hinweise.

## DEUTLICHERE KOMMUNIKATION

Arbeiten Sie nach Ihren Vorstellungen. Erstellen Sie auffälligere Hinweise. Drucken Sie von Kante zu Kante. Entwerfen und drucken Sie spontan – von Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone aus. Der M511 ist Bluetooth-fähig. Da sich mehrere Anwender gleichzeitig verbinden lassen, sind wesentlich effizientere Arbeitsabläufe möglich.

Die Arbeitsumgebung ist im Wandel. Arbeiten Sie besser mit dem M511.



### Zusätzlicher Schutz

Etikettenkassette ist sichtbar und wird vor Flugstaub geschützt

### Beständiger

Hält Stürzen aus 1,8 m Höhe und Stoßbelastungen von 115 kg stand und ist stoßfest nach Militärstandard

### Weniger Platzbedarf

Schlankes Design; druckt aufrecht stehend oder auf der Seite liegend

### Längere Lebensdauer mit einem internen Li-Ion-Akku

Mehr als 8 Stunden einsatzbereit/1.000 Etiketten mit einer einzigen Akkuladung

### Druckt überall

Bluetooth 5.0 (19,8 m Reichweite); Verbindung von 5 Anwendern gleichzeitig

### Größere Anwendungen

Bedruckt Materialien mit einer Breite von bis zu 38,1 mm

### Weniger Abfall

Drucken von Kante zu Kante

### Hohe Auflösung und Druckqualität

300 dpi für gestochen scharfe Barcodes, 2D-Codes, Texte und Grafiken



### A Aufladen und verbinden

USB-Anschluss zum Aufladen des Druckers in einem Fahrzeug oder über einen Laptop; kann auch mit einer Software zur Etikettenerstellung verbunden werden



### B Schnelleres Wechseln

Der Drucker passt die Einstellungen für die jeweilige Schnellladepatrone von Brady Authentic automatisch an.



### C Freihändige Bedienung

Umfasst einen automatischen Etikettenschneider, der das Etikett abschneidet und hält, bis es zur Verwendung bereit ist




### Zubehör für den M511

#### Haken


Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 47

# GESTALTEN. VORSCHAU ANSEHEN. DRUCKEN. Ganz wie Sie wollen.

Etikettenerstellung leicht gemacht. Das ist der M511. Nehmen Sie einfach ein Telefon mit der App „Express-Etiketten“ zur Hand, um jederzeit und überall Etiketten gestalten und drucken können. Ändern Sie die Etikettengröße und bearbeiten Sie die Etiketten, fügen Sie Grafiken und QR-Codes hinzu – alles über eine vertraute Tastatur. Er ist intuitiv. Er ist flexibel. Er ist für moderne Arbeitsumgebungen konzipiert.

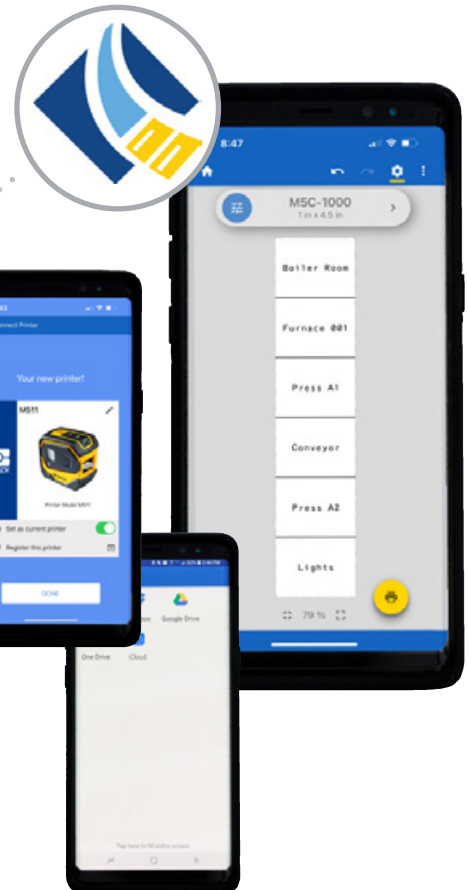

## Arbeiten Sie so, wie Ihre Arbeit es fordert

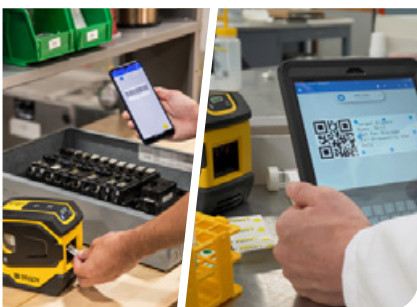

**MOBILE APP**



**VERBINDUNG FÜR  
MEHRE ANWENDER  
GLEICHZEITIG**



**PC-SOFTWARE**




# Finden Sie Dateien schneller. Überall, wo Sie gerade arbeiten.



Etikettendatei wird im Büro erstellt.



Etiketten werden in die Cloud hochgeladen.



Etiketten werden direkt am Einsatzort gedruckt.

## Mobile App „Express-Etiketten“ und Brady Workstation Software

- Mehr als 20 Barcodetypen
- Mehr als 85 Schriftarten
- Mehr als 1.400 Symbole
- Datenimporte aus Microsoft Excel
- Serialisierung von Etiketten
- Speichern und Teilen von Etiketten
- Genaue Druckvorschau
- Echtzeit-Druckerstatus

## Modernisieren Sie die Arbeitsabläufe in allen Arbeitsbereichen.




**ERSTELLEN** Sie Etiketten im Büro oder im Außendienst. Speichern Sie sie, damit sie einfach geteilt werden können.



**TEILEN** Sie sie mit Mitarbeitern am Einsatzort per E-Mail. Drucken Sie über den Touchscreen des Druckers oder über das Telefon.



**VERBINDEN** Sie bis zu 5 Mobilgeräte gleichzeitig über Bluetooth. Sparen Sie Zeit, indem Sie direkt vor Ort drucken.



### Integrieren Sie den Etikettendruck in Ihre App.

Profitieren Sie von leistungsstärkeren Kennzeichnungsfunktionen – direkt über Ihre eigene mobile App.

Nutzen Sie unser Software Development Kit, um Ihre App mit den leistungsstarken Druckfunktionen der Bluetooth-fähigen Drucker von Brady auszustatten: M211, M511 und M611.

**Scannen oder klicken Sie, um zu erfahren, wie Brady helfen kann**



# DAS RICHTIGE ETIKETT vom richtigen Partner

## M511 mit branchenführender Brady Print Technology

Hochleistungskennzeichnung kommt nicht zufällig zustande. Dahinter steckt die Brady Print Technology, die hinter den Kulissen hart arbeitet. Als Bestandteil eines unschlagbaren Systems „spricht“ der M511 mit Etikettenmaterialien und Software und passt die Einstellungen automatisch an Materialgröße, -typ, -farbe, -menge und -kompatibilität an. Außerdem werden die richtigen Brennwerteneinstellungen und die Druckgeschwindigkeit eingestellt. Einfach und intuitiv, der M511 funktioniert praktisch von selbst.

## Sie sparen Zeit und Geld mit den folgenden Vorteilen



**KURZE  
EINRICHTUNGSZEIT**



**WENIGER  
ETIKETTENFEHLER**



**ERSTELLUNG VON  
NORMENKONFORMEN  
ETIKETTEN**



**WENIGER  
ETIKETTENABFALL**

## Die richtige Kennzeichnung für jede Arbeitsumgebung

Optimieren Sie Ihre Leistung mit Brady Authentic-Etiketten.



### KENNZEICHNUNG VON KABELN, ANLAGEN UND KOMPONENTEN

- ▶ Von Klebstoffen mit bester Klebkraft bis hin zu Schrumpfschlauch-Etiketten: Profitieren Sie von Brady-Etiketten zum Umwickeln, Markieren und dauerhaften Kennzeichnungen von Leitungen, Kabeln und Produkten – in allen Umgebungen.



### LABORE

- ▶ Die anspruchsvollsten Laborbedingungen verdienen Brady-Etiketten. Sie widerstehen Flecken, Chemikalien und extremen Temperaturen und gewährleisten, dass die Daten lesbar und scannbar bleiben.



### SICHERHEIT UND GEBÄUDE, LEAN/5S, BAU

- ▶ Ein Arbeitsbereich, der mehr Sicherheit und Hinweise bietet, beginnt mit Brady-Etiketten. Erstellen Sie Anweisungs- und Warnetiketten. Markieren Sie Geräte. Verwenden Sie in schlecht beleuchteten Bereichen reflektierende Kennzeichnungen.

## Hunderte speziell gefertigte Materialien. Die Spezialetiketten, die Sie benötigen.

Brady bietet Ihnen ein Komplettsortiment an, das zahlreiche Farben und Oberflächenausführungen beinhaltet und sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete eignet.




### Witterungsbeständige Etiketten

Erhalten Sie eine besonders hohe Beständigkeit im Außenbereich und in anspruchsvollen industriellen Arbeitsumgebungen. Wählen Sie Etiketten, die reflektieren oder beständig gegen UV-Strahlung, Chemikalien, Salznebel und Reinigungsmittel sind.



### Fahnen

Erstellen Sie einfach lesbare, dauerhafte Kennzeichnungen für Leitungen und Kabel oder für die Nachverfolgung von Gegenständen in Laboren und Fertigungsbetrieben.



### Schrumpfschläuche

Wählen Sie industrietaugliche Schrumpfschlauch-Etiketten als beständige Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Hergestellt nach Naval Air Systems Command (NAVAIR) und branchenspezifischen Standards.



### Labore

Sorgen Sie dafür, dass Laborproben auch bei extremen Prozessen stets gut lesbar bleiben und sich scannen und nachverfolgen lassen: kryogenische Zwecke, Anfärben, Lösungsmittel und Verarbeitungsflüssigkeiten.



### Metallisiert

Verwenden Sie professionelle Etiketten in Metall-Optik für Typenschilder (Inventar- und Produktkennzeichnung) und die allgemeine Kennzeichnung von Industrieprodukten.



### Mehrzweck-Etiketten

Verlassen Sie sich auf weiße oder transparente Etiketten für fast jede Anwendung in der Industrie, wie hohe oder niedrige Temperaturen, raue Umgebungsbedingungen oder verschiedene behördliche Anforderungen. Verschiedene Klebstoffe stehen zur Auswahl: standardmäßig, beste Klebkraft, besonders starke Klebkraft oder repositionierbar.



### Papier

Verwenden Sie wasserlösliche Papieretiketten für Anwendungen, die selbstklebende und leicht ablösbare Etiketten erfordern.



### Anhänger und Einsteckschilder

Profitieren Sie von besonders widerstandsfähigen Anhängern, die beständig gegen extreme Temperaturen und Abrieb sind. Verwenden Sie sie zum Umwickeln von Kabeln oder Kabelbündeln in Patch-Panels und Steckdosen.



### Fälschungssichere Etiketten

Gewährleisten Sie die Produkt- und Probenintegrität mithilfe von fälschungssicheren Etiketten. Wählen Sie Etiketten, die leicht zerbrechen oder die sich beim Entfernen auflösen.



### Wicketiketten

Schützen Sie wichtige Leitungs- und Kabelkennzeichnungen mit Etiketten, die über ein transparentes Schutzlaminat verfügen. Das transparente Vinyl ist beständig gegen Abrieb und Chemikalien und sorgt so dafür, dass der weiße bedruckbare Bereich intakt bleibt.



### Spezialmaterial

Bekommen Sie Ihre Kabel- und Leitungskennzeichnung in den Griff - Brady und VELCRO® Brand haben eine Partnerschaft geschlossen, um Ihnen das BradyGrip® bedruckbare Klettband anbieten zu können - ein exklusives bedruckbares und selbstklebendes Material, das sich leicht anbringen, ablösen und neu positionieren lässt.

## Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung



„Brady Authentic“-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern, sodass eine verbesserte Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von anderen Materialien erzielt werden. Verwenden Sie Authentic-Materialien. Werden Sie besser mit Brady.



# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation

## Leitungs- und Kabelkennzeichnung





Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung



## Kabelfahnen

Mit zwei bedruckbaren Bereichen vorformatiert, sodass die Etiketten einfach um Kabel gefaltet werden können und so eine zweiseitig bedruckte Fahne bilden. Die gedruckten Informationen sind auch auf Kabeln mit kleinem Durchmesser gut lesbar, und die Fahne ermöglicht die Handhabung und das Lesen von Etiketten, ohne das Kabel zu berühren.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>B-425A: Polypropylen</b>						
	M4-1-425-FP	Schwarz auf Weiß	20,02	29,97	–	120
	M5-01-425-FT	Schwarz auf Weiß	30,00	40,01	20,02	200
<b>B-483A: Polyester</b>						
	M4-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80
	M4-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	–	140
	M4-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480
<b>B-499: Nylongewebe</b>						
	M4C-375-499	Schwarz auf Weiß	9,53	–	–	1
	M4C-500-499	Schwarz auf Weiß	12,70	–	–	1
	M4C-750-499	Schwarz auf Weiß	19,05	–	–	1
	M4-141-499	Schwarz auf Weiß	25,40	57,15	–	90
	M5-152-499	Schwarz auf Weiß	38,10	31,75	–	160

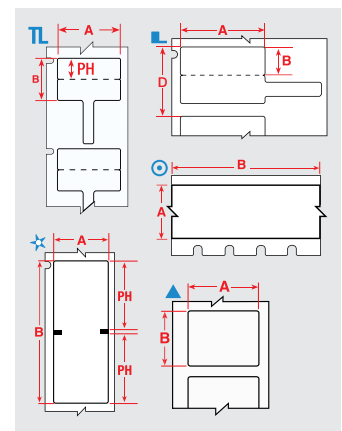

## QuickFlag Fahnenetiketten mit abgeschrägten Seiten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung

Die QuickFlag-Etiketten haben eine Seite mit abgeschrägten Ecken, sodass sie ganz einfach ohne mühsames Ausrichten der Kanten angebracht werden können. Da nur der abgeschrägte Bereich der Brady QuickFlag-Etiketten mit Klebstoff versehen ist, können sie äußerst einfach angebracht werden, ohne dass Klebstoff freiliegt.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>B-483A: Polyester</b>							
	M4-214-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	25,40	25,40	140

### So lesen Sie eine Bestellbezeichnung: Beispiel M4-91-427-YL

**M4-** M4: Vordimensionierte Etiketten  
M4C: Endlosband

**91-** Code für die Etikettengröße

**427-** Brady-Materialnummer (B-number)

**YL** Optionale Farbe

Der M510 & M511 Etikettendrucker funktioniert sowohl mit M4- als auch mit M5-Etikettenkassetten.

# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation

## Leitungs- und Kabelkennzeichnung


### BradyGrip™ bedruckbares Klettband

Das BradyGrip™ bedruckbare Klettband ist eine einzigartige Lösung, mit der Kennzeichnungen einfach gedruckt und auf Kabelbündeln angebracht werden können. Eine griffige Rückseite erleichtert das Ablösen oder Versetzen, ganz ohne kostenaufwändige Nacharbeit. Drucken und anbringen - ganz einfach.

- Maximieren Sie die Betriebszeiten dank einer sehr schnell bedruckbaren Kennzeichnung für Kabelbündel.
- Mit einem exklusiven bedruckbaren Material, das sich ablösen lässt, können Sie Ihre Kennzeichnung einfach anbringen, entfernen und an einer anderen Stelle positionieren.
- Profitieren Sie von einer schonenden Alternative zu Kabelbindern aus Nylon.
- Passen Sie Etiketten kundenspezifisch an große oder kleine Projekte an, indem Sie auf Materialien mit unterschiedlichen Breiten drucken.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlene Velcro® One-Wrap® Größen zur Verwendung mit BradyGrip™ (mm)
<b>B-414: Polyester</b>					
	M4C-250-414	Schwarz auf Weiß	6,35	3,66 m	Mit VELCRO® Brand ONE-WRAP® in den Größen 10 bis 13 mm verwenden
	M4C-500-414	Schwarz auf Weiß	12,70	3,66 m	Mit VELCRO® Brand ONE-WRAP® in den Größen 13 bis 16 mm verwenden
	M4C-750-414	Schwarz auf Weiß	19,05	3,66 m	Mit VELCRO® Brand ONE-WRAP® in den Größen 20 bis 50 mm verwenden



### Anhänger für Kommunikationskabel

Mehrzweck-Anhänger für verschiedene Kennzeichnungszwecke, wie mehradrige Kabel, Lagerbestände, Geräte, Lockout-Vorrichtungen, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen sowie Halbfertigprodukte. Äußerst reißfest.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>B-109: Polyethylen</b>							
	M5-12-109	Schwarz auf Weiß	76,20	19,05	55,00	19,00	80
<b>B-145: Polyethylen</b>							
	M5-111-145FR-GY	Schwarz auf Grau	30,63	19,05	20,00	19,00	65



### Etiketten zum Umwickeln für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung

Die beständigen Wicketiketten aus Vinylgewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung werden mit einem Klebstoff hergestellt, der ein rückstandsfreies Entfernen und erneutes Anbringen ermöglicht.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>B-498: Vinylgewebe</b>							
	M4-7-498	Schwarz auf Weiß	12,00	12,00	-	4,00 - 8,10	240
	M4-11-498	Schwarz auf Weiß	19,00	12,00	-	4,00 - 8,10	220
	M4-48-498	Schwarz auf Weiß	25,00	19,00	-	6,70 - 14,20	180
	M4-49-498	Schwarz auf Weiß	25,00	25,00	-	7,11 - 13,11	160
	M4-91-498	Schwarz auf Weiß	25,00	38,00	-	10,80 - 20,19	120
<b>B-499: Nylongewebe</b>							
	M4C-375-499	Schwarz auf Weiß	9,00	-	4,00	-	1
	M4C-500-499	Schwarz auf Weiß	12,00	-	4,00	-	1
	M4C-750-499	Schwarz auf Weiß	19,00	-	4,00	-	1
	M4-131-499	Schwarz auf Weiß	25,00	12,00	-	-	180
	M5C-1000-499	Schwarz auf Weiß	25,00	-	4,00	-	1
	M5C-1500-499	Schwarz auf Weiß	38,00	-	4,00	-	1
	M4-22-499	Schwarz auf Weiß	25,00	76,00	-	-	100



# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation

## Leitungs- und Kabelkennzeichnung




Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung



### Selbstlaminierende Kabelkennzeichnungen

Selbstlaminierende Kabeletiketten verfügen über einen weißen oder gelben bedruckbaren Bereich und einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um Leitungen und Kabel gewickelt werden kann und als Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes dient.

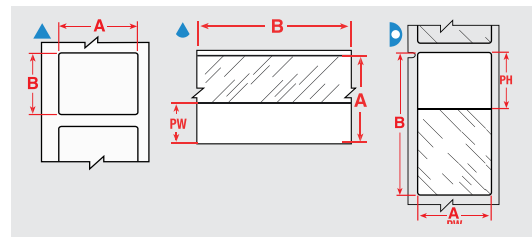

- Zum Anbringen auf stark gebogenen Oberflächen, Leitungen und Kabeln
- Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl, Schmutz und vieles mehr

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Anwendung
B-427: Selbstlaminierendes Vinyl										
▲	M4-135-427-AW*	Schwarz auf Weiß	6,35	27,94		6,35	27,94	240	4,00 - 8,00	CAT 5, CAT 6
▷	M4-102-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	31,75		12,70	9,53	200	3,40 - 7,10	CAT 5, CAT 6
▷	M4-11-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	19,05		12,70	9,53	360	2,00 - 3,00	4-paariges UTP-Kupferkabel, CAT 6
▷	M4-89-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	38,10		12,70	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▷	M4-47-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	25,40		12,70	9,53	360	2,70 - 5,10	2-paariges Glasfaseroptikkabel/Koaxialkabel, Glasfaserkabel für Einzel-/Multi-Modus
▷	M4-90-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	19,05	38,10		19,05	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▷	M4-48-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	19,05	25,40		19,05	9,53	200	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
▷	M4-91-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	38,10		25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▷	M4-143-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	31,75		25,40	12,70	200	3,40 - 6,10	CAT 5, CAT 6
▷	M4-91-427-YL	Schwarz auf Gelb, transparent	25,40	38,10		25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▷	M4-51-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	63,50		25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial
▷	M4-49-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	25,40		25,40	9,53	260	2,70 - 5,10	2-paariges Glasfaseroptikkabel/Koaxialkabel, Glasfaserkabel für Einzel-/Multi-Modus
▷	M4-136-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	19,05		25,40	9,53	340	2,00 - 3,00	CAT 6, 4-paariges UTP-Kupferkabel
▷	M4-51-427-YL	Schwarz auf Gelb, transparent	25,40	63,50		25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial
▷	M4-53-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	101,60		25,40	25,40	70	10,80 - 24,30	24-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbonekabel, CAT 7
▷	M4-53-427-YL	Schwarz auf Gelb, transparent	25,40	101,60		25,40	25,40	70	10,80 - 24,30	24-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbonekabel, CAT 7
▷	M5-116-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	63,50		38,10	19,05	80	6,70 - 14,20	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial
▷	M5-32-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	38,10		38,10	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▷	M5-33-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	101,60		38,10	25,40	70	10,80 - 24,30	24-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbonekabel, CAT 7
▷	M5-34-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	152,40		38,10	38,10	40	16,20 - 36,40	36-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbonekabel, CAT 3
▲	M4C-750-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	19,05	-	7,62 m	9,53	-	1	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
▲	M5C-1000-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	-	7,62 m	9,53	-	1	2,70 - 5,10	CAT 5, CAT 6
▲	M5C-1500-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	-	7,62 m	12,70	-	1	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6

\* Bestellbezeichnungen, die mit „AW“ enden, sind vollständig weiße Etiketten ohne transparente Bereiche.

# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation

## Leitungs- und Kabelkennzeichnung



### Selbstlaminierende Vinyl-Kabeletiketten mit hoher Haftfestigkeit

Die selbstlaminierenden B-417 Vinyl-Wickeletiketten mit hoher Haftfestigkeit eignen sich ideal für raue Bedingungen, wie sehr feuchte Umgebungen, für Kabel mit kleinen Durchmessern sowie neuere Materialien für die Kabelummantelung.

- Das Material haftet zuverlässig und langfristig auf Kabeln mit kleinem Durchmesser.
- Das Material bietet eine starke Haftfestigkeit auf verschiedenen Kabelummantelungen, wie Teflon™, Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Anwendung
B-417: Selbstlaminierendes Vinyl									
	M4-11-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	360	2,00 - 3,00	4-paariges UTP-Kupferkabel, CAT 6
	M4-48-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	200	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
	M4-136-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	19,05	25,40	9,53	340	2,00 - 3,00	CAT 6, 4-paariges UTP-Kupferkabel
	M4-49-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	260	2,70 - 5,11	2-paariges Glasfaseroptikkabel/Koaxialkabel, Glasfaserkabel für Einzel-/Multi-Modus
	M4-143-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	200	3,40 - 6,10	CAT 5, CAT 6
	M4-91-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
	M4-51-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial
	M5-116-417	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	80	6,70 - 14,20	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial



### Drehbare, selbstlaminierende Etiketten

Verfügt über einen nicht klebenden druckbaren Bereich und ein transparentes, selbstklebendes Laminat, das um das Kabel gewickelt wird. Dank dieser Ausführung kann das Etikett problemlos um ein Kabel gedreht werden. Lässt sich frei um CAT 5- und Glasfaserkabel drehen, sodass der Aufdruck aus jedem Winkel gut sichtbar ist.





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle	Bereich Kabeldurchmesser (mm)
B-427: Selbstlaminierendes Vinyl								
	M4-206-RO-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	44,45	12,70	17,78	110	2,70 - 5,13
	M4-207-RO-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	12,70	69,85	12,70	27,94	70	4,00 - 8,07
	M4-203-RO-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	44,45	25,40	17,78	110	2,70 - 5,13
	M4-211-RO-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	30,48	25,40	12,70	150	2,00 - 3,65
	M4-209-RO-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	69,85	25,40	27,94	70	4,00 - 8,07

# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation

## Leitungs- und Kabelkennzeichnung




Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

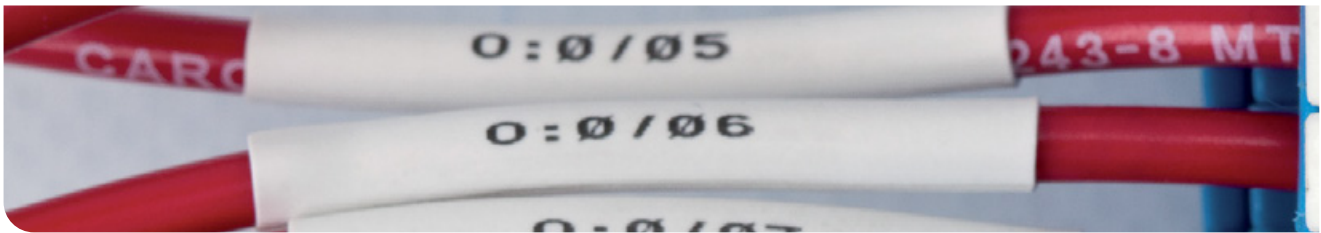

### PermaSleeve® PS Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

Diese Schrumpfschläuche sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnungsbeständigkeit und gute Optik geht. Die schnelle Schrumpffähigkeit spart Zeit und Kosten während der Installation. Erhältlich als einzelne gestanzte Markierer oder als Endlosschläuche, die zugeschnitten werden können.


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Schlauchbreite A (mm)	Schlauchhöhe B (mm)	Schlauchlänge B (m)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Schläuche pro Rolle
B-342: Wärmeschrumpfendes Polyolefin							
V	M4-187-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	8,51	-	1,57 - 3,81	80
V	M4-250-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	11,15	-	2,39 - 5,46	80
V	M4-125-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	5,97	-	1,17 - 2,79	80
V	M4-375-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	16,38	-	3,18 - 8,13	80
V	M5-125-1-342	Schwarz auf Weiß	25,40	5,97	-	1,17 - 2,79	80
V	M5-187-1-342	Schwarz auf Weiß	25,40	8,51	-	1,57 - 3,81	80
V	M5-250-1-342	Schwarz auf Weiß	25,78	11,15	-	2,39 - 5,46	80
⊙	M4C-125-342	Schwarz auf Weiß	-	5,97	2,13 m	1,17 - 2,79	1
⊙	M4C-125-342-YL	Schwarz auf Gelb	-	5,97	2,13 m	1,17 - 2,79	1
⊙	M4C-187-342	Schwarz auf Weiß	-	8,51	2,13 m	1,57 - 3,81	1
⊙	M4C-187-342-YL	Schwarz auf Gelb	-	8,51	2,13 m	1,57 - 3,81	1
⊙	M4C-250-342	Schwarz auf Weiß	-	11,15	2,13 m	2,39 - 5,46	1
⊙	M4C-250-342-YL	Schwarz auf Gelb	-	11,15	2,13 m	2,39 - 5,46	1
⊙	M4C-375-342	Schwarz auf Weiß	-	16,38	2,13 m	3,18 - 8,13	1
V	M5-375-1-342	Schwarz auf Weiß	25,40	16,38	-	3,18 - 8,13	80



### PermaSleeve® halogenfreie Schrumpfschläuche mit geringer Rauchentwicklung

Diese Schrumpfschläuche sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnung, Schutz, Haltbarkeit und gute Optik geht. Die schnelle Schrumpffähigkeit spart bei der Installation Zeit und Kosten. Halogenfreie Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung (B-7641) bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Schlauchbreite A (mm)	Schlauchlänge B (m)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Schläuche pro Rolle
B-7641: Wärmeschrumpfendes Polyolefin						
♥	M4C-125-7641	Schwarz auf Weiß	5,97	1,68	1,57 - 2,79	1
♥	M4C-125-7641-YL	Schwarz auf Gelb	5,97	1,68	1,57 - 2,79	1
♥	M4C-187-7641	Schwarz auf Weiß	8,51	1,68	2,39 - 3,81	1
♥	M4C-187-7641-YL	Schwarz auf Gelb	8,51	1,68	2,39 - 3,81	1
♥	M4C-250-7641	Schwarz auf Weiß	11,15	1,68	3,18 - 5,46	1
♥	M4C-250-7641-YL	Schwarz auf Gelb	11,15	1,68	3,18 - 5,46	1
♥	M4C-375-7641	Schwarz auf Weiß	16,38	1,68	4,78 - 8,13	1
♥	M4C-375-7641-YL	Schwarz auf Gelb	16,38	1,68	4,78 - 8,13	1







### Etiketten für Klemmblöcke und Patch-Panels

Einfaches Erstellen von vollständig formatierten Etiketten oder Streifen für Klemmblöcke. Mit der Brady Workstation Etiketten-Software können Sie ganz einfach serialisierte Etiketten für Klemmblöcke mit oder ohne Rasterlinien erstellen.

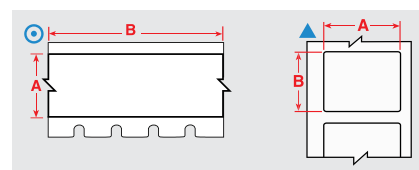


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
<b>B-412: Polypropylen</b>							
⊙	M4C-375-412	Schwarz auf Weiß	9,53	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
⊙	M4C-475-412	Schwarz auf Weiß	12,07	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
⊙	M4C-625-412	Schwarz auf Weiß	15,88	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
<b>B-422: Polyester</b>							
▲	M4-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Etiketten für Anschlüsse
▲	M4-47-422	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480	Einzel-Klebeetiketten
⊙	M4C-375-422	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
⊙	M4C-475-422	Schwarz auf Weiß	12,07	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
⊙	M4C-500-422	Schwarz auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
⊙	M4C-625-422	Schwarz auf Weiß	15,88	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-423: Polyester</b>							
⊙	M4C-1000-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-430: Polyester</b>							
⊙	M4C-1000-430	Schwarz auf Transparent	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-483A: Polyester</b>							
▲	M4-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
<b>B-595: Vinyl</b>							
⊙	M4C-500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	12,70	–	6,10 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
⊙	M4C-750-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	19,05	–	6,10 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
⊙	M4C-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
⊙	M4C-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar

### Kennzeichnung von Klemmblöcken

Speziell entwickelte, sehr schmale Etiketten. Mit der Brady Workstation Etiketten-Software können diese Etiketten automatisch serialisiert werden, um Zeit zu sparen.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
<b>B-498: Vinylgewebe</b>					
⊙	M4C-240-498	Schwarz auf Weiß	6,10	4,88 m	1
⊙	M4C-318-498	Schwarz auf Weiß	8,08	4,88 m	1
⊙	M4C-375-498	Schwarz auf Weiß	9,53	6,10 m	1



# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

## Bauteilkennzeichnung



## Allgemeine Kennzeichnung in der Datenkommunikation

Beständige Materialien mit dauerhaftem Klebstoff. In verschiedenen Größen und Farben zur Kennzeichnung von Racks, Einbauschächten, Rahmen, Einschüben und anderer Hardware für die Sprach- und Datenkommunikation erhältlich.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
<b>B-422: Polyester</b>							
▲	M4-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Etiketten für Anschlüsse
▲	M4-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
◎	M4C-1000-422	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
▲	M4-49-422	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	260	Einzel-Klebeetiketten
<b>B-423: Polyester</b>							
◎	M4C-1000-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-483A: Polyester</b>							
▲	M4-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
▲	M4-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	–	140	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
▲	M4-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
<b>B-595: Vinyl</b>							
◎	M4C-375-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-1000-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M5C-1500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	38,10	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-375-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
▲	M4-7-595	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-11-595	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	360	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-17-595	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	360	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-49-595	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	160	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-22-595	Schwarz auf Weiß	25,40	76,20	–	100	Einzel-Klebeetiketten
▲	M5-31-595	Schwarz auf Weiß	38,10	25,40	–	250	Einzel-Klebeetiketten
◎	M4C-375-595-RD-WT	Weiß auf Rot	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	12,70	–	6,10 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-750-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	19,05	–	6,10 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M4C-1000-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	25,40	–	6,10 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
◎	M5C-1500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	38,10	–	6,10 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar



# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation

## Bauteilkennzeichnung



### Elektrische Sicherheit

Erhöhen Sie das Sicherheitsbewusstsein, reduzieren Sie Unfälle und sorgen Sie für Compliance durch Einhaltung der örtlichen Vorschriften. Die Kennzeichnung elektrischer Geräte mit Sicherheitsetiketten ist ein entscheidender Aspekt bei der Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung. Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung hilft Arbeitern, Technikern und Notfall Helfern, potenzielle Risiken schnell zu erkennen.  
**Empfohlene Produkte:** M511 Etikettendrucker + M5C-1500-595-YL-BK

## Allgemeine Kennzeichnung von elektrischen Komponenten

Unterschiedliche Größen, Farben und Etikettentypen zur Kennzeichnung von Relais, Solenoidspulen, Schaltern, Antriebsmotoren und anderen Bauteilen.

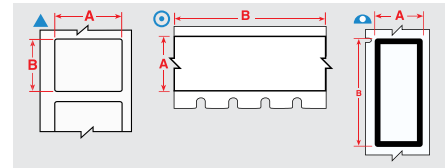


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
<b>B-422: Polyester</b>							
▲	M4-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Etiketten für Anschlüsse
▲	M4-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
○	M4C-1000-422	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
▲	M4-49-422	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	260	Einzel-Klebeetiketten
○	M5C-1500-422	Schwarz auf Weiß	38,10	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-423: Polyester</b>							
○	M4C-1000-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-428: Metallisierter Polyester</b>							
▲	M4-92-428-BB	Schwarz auf Hellgrau	12,70	28,70	–	239	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
▲	M4-47-428	Schwarz auf Hellgrau	25,40	12,70	–	480	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
▲	M4-60-428	Schwarz auf Hellgrau	25,40	50,80	–	140	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
▲	M5-29-428	Schwarz auf Hellgrau	38,10	12,70	–	360	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
▲	M5-30-428	Schwarz auf Hellgrau	38,10	19,05	–	260	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
<b>B-430: Polyester</b>							
○	M4C-1000-430	Schwarz auf Transparent	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
<b>B-483A: Polyester</b>							
▲	M4-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
▲	M4-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	–	140	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
<b>B-499: Nylongewebe</b>							
▲	M4-11-499	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	220	Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
▲	M5-84-499	Schwarz auf Weiß	22,86	12,70	–	200	Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
▲	M4-22-499	Schwarz auf Weiß	25,40	76,20	–	100	Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
▲	M5-132-499	Schwarz auf Weiß	38,10	31,75	–	160	Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
▲	M4-128-499	Schwarz auf Weiß	48,26	25,40	–	100	Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
<b>B-595: Vinyl</b>							
○	M4C-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M4C-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M4C-1000-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M5C-1500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	38,10	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M4C-500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M4C-750-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	19,05	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M4C-1000-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
○	M5C-1500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	38,10	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar
▲	M4-7-595	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-11-595	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	360	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-17-595	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	360	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-49-595	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	160	Einzel-Klebeetiketten
▲	M4-22-595	Schwarz auf Weiß	25,40	76,20	–	100	Einzel-Klebeetiketten
▲	M5-31-595	Schwarz auf Weiß	38,10	25,40	–	250	Einzel-Klebeetiketten
○	M4C-375-595-RD-WT	Weiß auf Rot	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar

# Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

## Bauteilkennzeichnung

### Etiketten für Frontplatten und Ausgänge



Kennzeichnung von Anschlüssen, Buchsen und Ausgängen mit verschiedenen Klebeetiketten oder Einschüben.

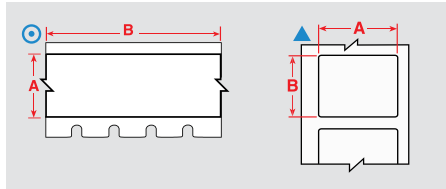


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
<b>B-412: Polypropylen</b>							
⊙	M4C-475-412	Schwarz auf Weiß	12,07	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
<b>B-422: Polyester</b>							
⊙	M4C-375-422	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
⊙	M4C-475-422	Schwarz auf Weiß	12,07	–	7,62 m	1	Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar
▲	M4-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Etiketten für Anschlüsse
▲	M4-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
<b>B-483A: Polyester</b>							
▲	M4-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt



### Etiketten für Bedienfelder und elektrische Schalttafeln

Langlebige, beständige Materialien für die schnelle Kennzeichnung von Bedienfeldern und elektrischen Schalttafeln.





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
<b>B-423: Polyester</b>						
⊙	M4C-1000-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1
<b>B-428: Metallisierter Polyester</b>						
▲	M4-47-428	Schwarz auf Hellgrau	25,40	12,70	–	480
▲	M4-60-428	Schwarz auf Hellgrau	25,40	50,80	–	140
▲	M5-29-428	Schwarz auf Hellgrau	38,10	12,70	–	360
▲	M5-30-428	Schwarz auf Hellgrau	38,10	19,05	–	260
<b>B-430: Polyester</b>						
⊙	M4C-1000-430	Schwarz auf Transparent	25,40	–	7,62 m	1
<b>B-595: Vinyl</b>						
⊙	M5C-1500-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	38,10	–	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	38,10	–	6,10 m	1
⊙	M4C-375-595-RD-WT	Weiß auf Rot	9,53	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-BL-WT	Weiß auf Blau	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-GN-WT	Weiß auf Grün	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-RD-WT	Weiß auf Rot	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-WT-RD	Rot auf Weiß	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	38,10	–	7,62 m	1
▲	M4-22-595	Schwarz auf Weiß	25,40	76,20	–	100



### Fälschungssichere Etiketten

Selbsterstörendes Vinyl verhindert, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann, und zeigt so Manipulationen an.


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-351: Manipulationssicheres Vinyl					
▲	M5-17-351	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	360
▲	M5-20-351	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	160



### Stark reflektierende Kennzeichnung

Ideal zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-584: Reflektierendes Band					
⊙	M4C-500-584-YL	Schwarz auf Gelb	12,70	6,10 m	1
⊙	M4C-750-584-YL	Schwarz auf Gelb	19,05	6,10 m	1
⊙	M5C-1000-584-YL	Schwarz auf Gelb	25,40	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-584-YL	Schwarz auf Gelb	38,10	6,10 m	1
⊙	M4C-500-584	Schwarz auf Weiß	12,70	6,10 m	1
⊙	M4C-750-584	Schwarz auf Weiß	19,05	6,10 m	1
⊙	M5C-1000-584	Schwarz auf Weiß	25,40	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-584	Schwarz auf Weiß	38,10	6,10 m	1



# Allgemeine und industrielle Kennzeichnung

## Inventar- und Bauteilkennzeichnung




Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung



### Etiketten für Typenschilder für raue Oberflächen

Raue, glänzende und ungleichmäßige Oberflächen können mit dem ToughBond® Polyester-Etikettenmaterial (B-483) mit besonders starker Klebkraft zuverlässig gekennzeichnet werden.


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-483A: Polyester					
▲	M4-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	80
▲	M4-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	140
▲	M4-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	480



### Etiketten für Typenschilder für glatte Oberflächen mit hoher Oberflächenenergie

Erstellen Sie beständige Typenschilder für die Inventar- und Produktkennzeichnung mit dem B-428 Etikettenmaterial aus metallisiertem Polyester und einem flexiblen, stark haftenden Klebstoff.


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-428: Metallisierter Polyester					
▲	M4-92-428-BB	Schwarz auf Hellgrau	12,70	28,70	239
▲	M-92-428-BB	Schwarz auf Hellgrau	12,70	33,02	239
▲	M4-47-428	Schwarz auf Hellgrau	25,40	12,70	480
▲	M4-60-428	Schwarz auf Hellgrau	25,40	50,80	140
▲	M5-29-428	Schwarz auf Hellgrau	38,10	12,70	360
▲	M5-30-428	Schwarz auf Hellgrau	38,10	19,05	260





### Etiketten für Typenschilder für glatte Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung sowie strukturierte Oberflächen

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
<b>B-422: Polyester</b>						
⊙	M4C-375-422	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1
⊙	M4C-475-422	Schwarz auf Weiß	12,07	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-422	Schwarz auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1
▲	M4-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280
▲	M4-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180
⊙	M4C-625-422	Schwarz auf Weiß	15,88	–	7,62 m	1
▲	M4-90-422	Schwarz auf Weiß	19,05	38,10	–	180
⊙	M4C-1000-422	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1
▲	M4-47-422	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480
▲	M4-49-422	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	260
<b>B-432: Polyester</b>						
▲	M5-17-432-CL-BK	Schwarz auf Transparent	25,40	12,70	–	280
▲	M5-78-432-CL-BK	Schwarz auf Transparent	25,40	48,26	–	100
<b>B-499: Nylongewebe</b>						
⊙	M4C-375-499	Schwarz auf Weiß	9,53	–	4,88 m	1
⊙	M4C-500-499	Schwarz auf Weiß	12,70	–	4,88 m	1
⊙	M4C-750-499	Schwarz auf Weiß	19,05	–	4,88 m	1
▲	M4-11-499	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	220
▲	M5-84-499	Schwarz auf Weiß	22,86	12,70	–	200
⊙	M5C-1000-499	Schwarz auf Weiß	25,40	–	4,88 m	1
▲	M4-22-499	Schwarz auf Weiß	25,40	76,20	–	100
▲	M5-132-499	Schwarz auf Weiß	38,10	31,75	–	160




# Allgemeine und industrielle Kennzeichnung

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsetiketten und LEAN/5S



Schaffen Sie eine farbcodierte LEAN-Arbeitsumgebung mit diesem langlebigen Etikettenmaterial.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
<b>B-584: Reflektierendes Band</b>						
⊙	M5C-1500-584-YL	Schwarz auf Gelb	38,10	–	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-584	Schwarz auf Weiß	38,10	–	6,10 m	1
<b>B-595: Vinyl</b>						
⊙	M4C-500-595-WT-RD	Rot auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-WT-RD	Rot auf Weiß	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-WT-RD	Rot auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-WT-RD	Rot auf Weiß	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M4C-375-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	9,53	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	12,70	–	6,10 m	1
⊙	M4C-750-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	19,05	–	6,10 m	1
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	25,40	–	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	38,10	–	6,10 m	1
⊙	M4C-375-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1
▲	M4-7-595	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280
⊙	M4C-750-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	19,05	–	7,62 m	1
▲	M4-11-595	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	360
⊙	M4C-1000-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1
▲	M4-17-595	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	360
▲	M4-49-595	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	160
▲	M4-22-595	Schwarz auf Weiß	25,40	76,20	–	100
⊙	M5C-1500-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	38,10	–	7,62 m	1
▲	M5-31-595	Schwarz auf Weiß	38,10	25,40	–	250
⊙	M4C-500-595-BL-WT	Weiß auf Blau	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-BL-WT	Weiß auf Blau	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-BL-WT	Weiß auf Blau	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-BL-WT	Weiß auf Blau	38,10	–	7,62 m	1



>>



## Kennzeichnung von Lockout-Vorhängeschlössern

Schützen Sie Mitarbeiter, Arbeitsabläufe und Kosten. Verlassen Sie sich auf unsere beständigen Vorhängeschlösser und nutzen Sie unsere leistungsstarken Drucker für den Druck von vordimensionierten Etiketten zur effektiven Kennzeichnung der Schlösser.

Empfohlene Produkte: Der M511 Etikettendrucker + M4-49-595 eignet sich für alle Brady Lockout-Vorhängeschlösser




# Allgemeine und industrielle Kennzeichnung

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsetiketten und LEAN/5S



## Schaffen Sie eine farbcodierte LEAN-Arbeitsumgebung mit diesem langlebigen Etikettenmaterial. (Fortlaufend)


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
⊙	M4C-500-595-GN-WT	Weiß auf Grün	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-GN-WT	Weiß auf Grün	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-GN-WT	Weiß auf Grün	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-GN-WT	Weiß auf Grün	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M4C-375-595-RD-WT	Weiß auf Rot	9,53	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-RD-WT	Weiß auf Rot	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-RD-WT	Weiß auf Rot	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	Weiß auf Rot	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-RD-WT	Weiß auf Rot	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	12,70	–	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	19,05	–	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	25,40	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	12,70	–	6,10 m	1
⊙	M4C-750-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	19,05	–	6,10 m	1
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	25,40	–	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	38,10	–	6,10 m	1



## Repositionierbare Mehrzweck-Vinyletiketten

Die repositionierbare Vinylfolie (B-581) ist ein beständiges, flexibles und hochglänzendes Material, das sich hervorragend im Innen- und Außenbereich für Kennzeichnungen eignet, die häufig neu positioniert werden müssen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-581: Vinyl					
⊙	M4C-1000-581-WT	Schwarz auf Weiß	25,40	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-581-WT	Schwarz auf Weiß	38,10	7,62 m	1



## Übersichtliche Bedienung

Von Erinnerungen und Anweisungen bis hin zu Warn- und Gefahrenhinweisen – visuelle Abbildungen optimieren die Effizienz und Produktivität von Maschinen und Prozessen. Mit einer klaren und effektiven ID-Kennzeichnung von Geräten können Sie Arbeitsabläufe rationalisieren, Fehler reduzieren und eine sicherere Arbeitsumgebung gewährleisten.

Empfohlene Produkte: M511 Etikettendrucker + M5C-1500-595-WT-RD






## Kennzeichnung für die Nachverfolgung von Gewebeprobe



### Etiketten für Ampullen und Röhrchen

Die Etiketten für Fläschchen und Probengefäße von Brady sind beständig gegen extreme Laborlösungsmittel wie Xylen, Äthanol, Alkohol und DMSO und stellen so sicher, dass die Kennzeichnung von Gewebeprobe immer lesbar ist und nicht verschmieren, verblassen oder abfallen kann.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>0,5 mL</b>								
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>F N A</b>	9,53	–	4,88	–	1
⊙	M4C-375-461	B-461	<b>F N A H S L</b>	9,53	–	7,62	–	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>F N A</b>	12,70	–	4,88	–	1
⊙	M4C-500-461	B-461	<b>F N A H S L</b>	12,70	–	7,62	–	1
<b>1,5 mL</b>								
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>F N A</b>	19,05	–	4,88	–	1
<b>2,0 mL</b>								
⊙	M5C-1000-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	–	4,88	–	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	–	7,62	–	1
<b>4,0 mL</b>								
▲	M5-124-492	B-492	<b>F N H L</b>	12,70	41,91	–	–	180
▲	M5-31-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	–	–	250
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	–	7,62	–	1
<b>8,0 mL</b>								
▲	M5-131-494-BL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	–	25,40	180
▲	M5-131-494-GN	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	–	25,40	180
▲	M5-131-494-OR	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	–	25,40	180
▲	M5-131-494-PK	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	–	25,40	180
▲	M5-131-494-RD	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	–	25,40	180
▲	M5-131-494-YL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	–	25,40	180
▲	M5-49-494-BL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	25,40	–	25,40	260
▲	M5-49-494-GN	B-494	<b>F N H</b>	25,40	25,40	–	25,40	260
▲	M5-49-494-OR	B-494	<b>F N H</b>	25,40	25,40	–	25,40	260
▲	M5-49-494-PK	B-494	<b>F N H</b>	25,40	25,40	–	25,40	260
▲	M5-49-494-RD	B-494	<b>F N H</b>	25,40	25,40	–	25,40	260
▲	M5-49-494-YL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	25,40	–	25,40	260
▲	M5-125-492	B-492	<b>F N H L</b>	44,45	25,40	–	–	180




## Kennzeichnung für die Nachverfolgung von Gewebeproben



## Etiketten für Ampullen und zur Deckelkennzeichnung

Sparen Sie Zeit, indem Sie kombinierte Etiketten für Ampullen und Ampullendeckel verwenden und alle Daten auf einmal drucken.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>0,5 mL</b>							
❖	M5-117-499	B-499	<b>F A</b>	22,86	12,70	11,18	240
❖	M5-117-492	B-492	<b>F H L</b>	22,86	12,70	11,18	240
❖	M5-118-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	9,53	250
❖	M5-118-499	B-499	<b>F A</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-118-492	B-492	<b>F H L</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-120-499	B-499	<b>F A</b>	25,40	12,70	9,53	240
❖	M5-120-492	B-492	<b>F H L</b>	25,40	12,70	9,53	240
<b>1,5 mL</b>							
✗	M4-82-499	B-499	<b>F A</b>	–	–	9,53	240
✗	M4-82-499-OR-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	9,53	240
✗	M4-82-499-RD-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	9,53	240
✗	M4-82-499-YL-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	9,53	240
✗	M4-82-492	B-492	<b>F H L</b>	–	–	9,53	240
<b>2,0 mL</b>							
❖	M5-120-494-BL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	9,53	240
❖	M5-120-494-GN	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	9,53	240
❖	M5-120-494-OR	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	9,53	240
❖	M5-120-494-PK	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	9,53	240
❖	M5-120-494-RD	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	9,53	240
❖	M5-120-494-YL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	12,70	9,53	240
✗	M4-83-499	B-499	<b>F A</b>	–	–	12,70	240
✗	M4-83-499-OR-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	12,70	240
✗	M4-83-499-RD-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	12,70	240
✗	M4-83-499-YL-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	12,70	240
✗	M4-83-492	B-492	<b>F H L</b>	–	–	12,70	240
<b>4,0 mL</b>							
▽	M5-95-492	B-492	<b>F H L</b>	41,28	15,24	9,53	200
<b>8,0 mL</b>							
❖	M5-118-494-BL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-118-494-GN	B-494	<b>F N H</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-118-494-OR	B-494	<b>F N H</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-118-494-PK	B-494	<b>F N H</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-118-494-RD	B-494	<b>F N H</b>	25,40	9,53	9,53	240
❖	M5-118-494-YL	B-494	<b>F N H</b>	25,40	9,53	9,53	240

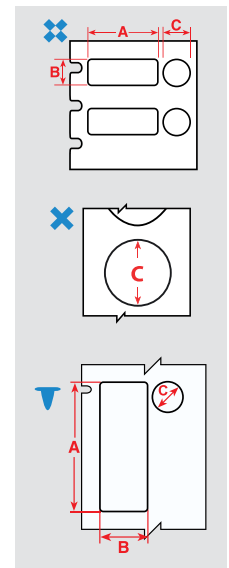




## Kennzeichnung für die Nachverfolgung von Gewebeproben



### Etiketten für konische und große Röhren

Brady bietet mehrere Etiketten zur Probenkennzeichnung, die sich besonders gut für konische Gefäße eignen. Sie sind leicht zu handhaben, sehr flexibel und können einfach um gewölbte Probenbehälter gewickelt werden. Ihr Kennzeichnungsetikett bleibt auch dann zuverlässig haften und gut lesbar, wenn die Proben in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff aufbewahrt oder in Autoklaven erhitzt werden.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Durchmesser C (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>0,5 mL</b>										
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>FNA</b>	9,53	–	4,88	–	–	–	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>FNA</b>	12,70	–	4,88	–	–	–	1
<b>1,5 mL</b>										
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>FNA</b>	19,05	–	4,88	–	–	–	1
<b>2,0 mL</b>										
▲	M5-156-492	B-492	<b>FNHL</b>	22,86	25,40	–	–	–	–	180
⊙	M5C-1000-499	B-499	<b>FNA</b>	25,40	–	4,88	–	–	–	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	<b>FNAH</b>	25,40	–	7,62	–	–	–	1
⊙	M5C-1000-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	25,40	–	7,62	–	–	–	1
<b>4,0 mL</b>										
▲	M5-124-492	B-492	<b>FNHL</b>	12,70	41,91	–	–	–	–	180
▲	M5-78-492	B-492	<b>FNHL</b>	25,40	48,26	–	–	–	–	100
⊙	M5C-1250-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	31,75	–	7,62	–	–	–	1
▲	M5-132-499	B-499	<b>FNA</b>	38,10	31,75	–	–	–	–	160
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	<b>FNAH</b>	38,10	–	7,62	–	–	–	1
<b>8,0 mL</b>										
▲	M5-125-492	B-492	<b>FNHL</b>	44,45	25,40	–	–	–	–	180
▲	M4-128-499	B-499	<b>FNA</b>	48,26	25,40	–	–	–	–	100
<b>15,0 mL</b>										
▲	M5-113-490	B-490	<b>FNHL</b>	38,10	55,88	–	–	–	–	140
▷	M5-129-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	57,15	38,10	–	–	31,75	38,10	140
▷	M5-119-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	95,25	38,10	–	–	31,75	38,10	80
<b>50,0 mL</b>										
▲	M5-114-490	B-490	<b>FNHL</b>	38,10	95,25	–	–	–	–	80

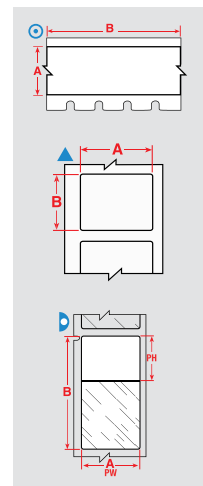


## Kennzeichnung für die Verarbeitung von Gewebeproben



### Etiketten für Zentrifugen und Mikrozentrifugen

Brady bietet eine große Auswahl an Etiketten für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen. Beim Anbringen von selbstlaminiierenden Etiketten auf Ampullen oder Röhrchen sollten Sie die mit Klebstoff beschichtete Seite des Etiketts möglichst nicht berühren, um eine maximale Klebkraft zu gewährleisten.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Durchmesser C (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>0,5 mL</b>										
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>FNA</b>	9,53	–	4,88	–	–	–	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>FNA</b>	12,70	–	4,88	–	–	–	1
⊙	M4C-500-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	12,70	–	7,62	–	–	–	1
⊙	M4C-500-492	B-492	<b>FNHL</b>	12,70	–	7,62	–	–	–	1
▲	M4-11-499	B-499	<b>FNA</b>	19,05	12,70	–	–	–	–	220
▲	M4-130-492	B-492	<b>FNHL</b>	20,96	9,53	–	–	–	–	220
▲	M4-130-499	B-499	<b>FNA</b>	20,96	9,53	–	–	–	–	220
⌘	M5-117-492	B-492	<b>FHL</b>	22,86	12,70	–	11,18	–	–	240
⌘	M5-117-499	B-499	<b>FA</b>	22,86	12,70	–	11,18	–	–	240
▲	M5-84-499	B-499	<b>FNA</b>	22,86	12,70	–	–	–	–	200
⌘	M5-118-492	B-492	<b>FHL</b>	25,40	9,53	–	9,53	–	–	240
⌘	M5-118-499	B-499	<b>FA</b>	25,40	9,53	–	9,53	–	–	240
⌘	M5-120-492	B-492	<b>FHL</b>	25,40	12,70	–	9,53	–	–	240
⌘	M5-120-499	B-499	<b>FA</b>	25,40	12,70	–	9,53	–	–	240
▲	M4-131-492	B-492	<b>FNHL</b>	25,40	12,70	–	–	–	–	180
▲	M4-131-499	B-499	<b>FNA</b>	25,40	12,70	–	–	–	–	180
▷	M5-122-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	28,58	12,70	–	–	19,05	12,70	360
▷	M4-124-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	41,91	12,70	–	–	19,05	12,70	180
▷	M4-72-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	44,45	12,70	–	–	19,05	12,70	180
▷	M4-74-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	55,88	12,70	–	–	19,05	12,70	140
<b>1,5 mL</b>										
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>FNA</b>	19,05	–	4,88	–	–	–	1
▷	M5-123-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	28,58	9,53	–	–	19,05	9,53	360
▲	M5-112-490	B-490	<b>FNHL</b>	31,75	9,53	–	–	–	–	360
▲	M5-112-492	B-492	<b>FNHL</b>	31,75	9,53	–	–	–	–	360
▷	M4-126-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	45,72	15,24	–	–	25,40	15,24	180
▷	M4-86-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	66,68	15,24	–	–	25,40	15,24	120
✕	M4-82-492	B-492	<b>FHL</b>	–	–	–	9,53	–	–	240
✕	M4-82-499-RD-BK	B-499	<b>FA</b>	–	–	–	9,53	–	–	240



>>

# Laborkennzeichnung




Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

## Kennzeichnung für die Verarbeitung von Gewebeproben



## Etiketten für Zentrifugen und Mikrozentrifugen (fortlaufend)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Durchmesser C (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
2,0 mL										
○	M5C-1000-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	–	4,88	–	–	–	1
▲	M5-155-492	B-492	<b>F N H L</b>	31,75	6,35	–	–	–	–	180
×	M4-83-492	B-492	<b>F H L</b>	–	–	–	12,70	–	–	240
×	M4-83-499-OR-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	–	12,70	–	–	240
×	M4-83-499-RD-BK	B-499	<b>F A</b>	–	–	–	12,70	–	–	240
4,0 mL										
▲	M4-124-490	B-490	<b>F N H L</b>	12,70	41,91	–	–	–	–	180
▲	M5-124-492	B-492	<b>F N H L</b>	12,70	41,91	–	–	–	–	180
8,0 mL										
▲	M4-126-490	B-490	<b>F N H L</b>	45,72	15,24	–	–	–	–	180

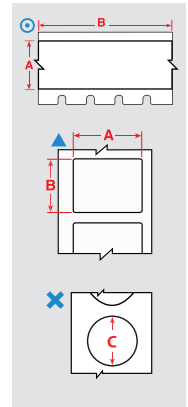

## Etiketten für Halme und Stäbe

Brady bietet verschiedene Etiketten, die speziell für die kleine Fläche von Halmen und Stäben entwickelt wurden und sich für die langfristige Lagerung eignen.

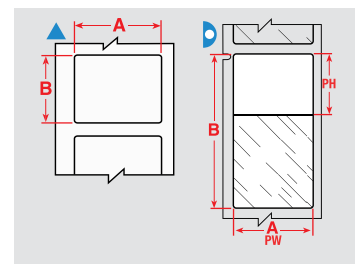


Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
0,25 ml								
▷	M4-49-427	B-427	<b>F N S</b>	25,40	25,40	25,40	9,53	260
▷	M5-133-427	B-427	<b>F N S</b>	44,45	25,40	38,10	9,53	140
0,50 ml								
▷	M4-51-427	B-427	<b>F N S</b>	25,40	63,50	25,40	19,05	110
▷	M5-134-427	B-427	<b>F N S</b>	44,45	38,10	44,45	12,70	140
Halm, Stäbchen								
▲	M4-135-427-AW*	B-427	<b>F N</b>	6,35	27,94	6,35	27,94	240

\* AW = ganz weiß/kein transparenter Bereich.

<b>F</b> Gefrierschrank	<b>N</b> Flüssigstickstoff	<b>A</b> Autoklav	<b>H</b> Heißwasserbad (100°C)	<b>S</b> Selbstlaminiertes Etikett	<b>L</b> Sehr dünnes Etikett mit flachem Profil	<b>R</b> Ablösbar
-------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------------	---	-------------------

# Laborkennzeichnung


## Kennzeichnung für die Verarbeitung von Gewebeproben

### Etiketten für Objektträger

Brady bietet Etiketten, die speziell für die Kennzeichnung von Objektträgern entwickelt wurden und die beständig gegen die aggressiven Chemikalien sind, die beim Anfärben von Objektträgern verwendet werden. Sie überzeugen bei der Hämatoxylin-Eosin-Färbung durch ausgezeichnete Ergebnisse und bieten hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, die häufig in Laboren verwendet werden.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
▲	M5-195-481	B-481	<b>F H</b>	22,86	9,53	–	320
▲	M5-194-481	B-481	<b>F H</b>	22,86	19,05	–	320
▲	M5-97-488	B-488	<b>F A</b>	22,86	22,86	–	280
▲	M5-97-481	B-481	<b>F H</b>	22,86	22,86	–	280
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	–	7,62	1
▲	M5-31-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	–	250
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	–	7,62	1
▲	M4-81-488	B-488	<b>F A</b>	48,26	6,35	–	160



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung




## Kennzeichnung für die Aufbewahrung von Gewebeproben



### Cryo-Röhrchen und -Ampullen


Brady bietet verschiedene Etiketten, die speziell für die Kennzeichnung von Laborproben entwickelt wurden, die für die Kryolagerung vorgesehen sind. Diese Etiketten können bei Raumtemperatur oder auf bereits gefrorenen Proben angebracht werden, wobei eine kleine Überlappung erforderlich ist. Das Etikett bleibt bei der Verarbeitung lesbar und haftet zuverlässig auf dem Probenbehälter, auch wenn es extremer Hitze oder Chemikalien wie DMSO, Xylen oder Ethanol ausgesetzt wird. So wird auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen eine sichere Probenkennzeichnung gewährleistet.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
<b>0,5 mL</b>									
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>FNA</b>	9,53	–	4,88	–	–	1
⊙	M4C-375-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	9,53	–	7,62	–	–	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>FNA</b>	12,70	–	4,88	–	–	1
⊙	M4C-500-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	12,70	–	7,62	–	–	1
▲	M4-11-499	B-499	<b>FNA</b>	19,05	12,70	–	–	–	220
▲	M4-130-499	B-499	<b>FNA</b>	20,96	9,53	–	–	–	220
▲	M4-130-492	B-492	<b>FNHL</b>	20,96	9,53	–	–	–	220
▲	M5-84-499	B-499	<b>FNA</b>	22,86	12,70	–	–	–	200
▲	M4-131-499	B-499	<b>FNA</b>	25,40	12,70	–	–	–	180
▲	M4-131-492	B-492	<b>FNHL</b>	25,40	12,70	–	–	–	180
▷	M5-122-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	28,58	12,70	–	19,05	12,70	360
▷	M4-72-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	44,45	12,70	–	19,05	12,70	180
▷	M4-74-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	55,88	12,70	–	19,05	12,70	140
<b>1,5 mL</b>									
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>FNA</b>	19,05	–	4,88	–	–	1
▷	M5-123-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	28,58	9,53	–	19,05	9,53	360
▲	M5-112-490	B-490	<b>FNHL</b>	31,75	9,53	–	–	–	360
▷	M4-126-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	45,72	15,24	–	25,40	15,24	180
▷	M4-86-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	66,68	15,24	–	25,40	15,24	120
<b>2,0 mL</b>									
▲	M5-156-492	B-492	<b>FNHL</b>	22,86	25,40	–	–	–	180
⊙	M5C-1000-499	B-499	<b>FNA</b>	25,40	–	4,88	–	–	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	<b>FNAH</b>	25,40	–	7,62	–	–	1
⊙	M5C-1000-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	25,40	–	7,62	–	–	1
<b>4,0 mL</b>									
▲	M5-78-492	B-492	<b>FNHL</b>	25,40	48,26	–	–	–	100
⊙	M5C-1250-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	31,75	–	7,62	–	–	1
▲	M5-132-499	B-499	<b>FNA</b>	38,10	31,75	–	–	–	160
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	<b>FNAH</b>	38,10	–	7,62	–	–	1
▷	M5-125-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	44,45	25,40	–	25,40	25,40	180
▷	M5-75-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	66,68	25,40	–	25,40	25,40	120
<b>8,0 mL</b>									
▲	M5-125-490	B-490	<b>FNHL</b>	44,45	25,40	–	–	–	180
▲	M4-126-490	B-490	<b>FNHL</b>	45,72	15,24	–	–	–	180
<b>15,0 mL</b>									
▷	M5-119-461	B-461	<b>FNAHSL</b>	95,25	38,10	–	31,75	38,10	80

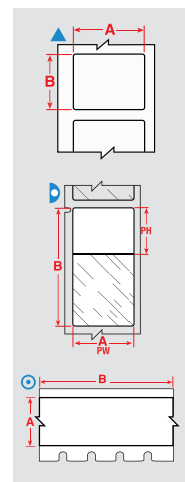




## Kennzeichnung für die Aufbewahrung von Gewebeproben

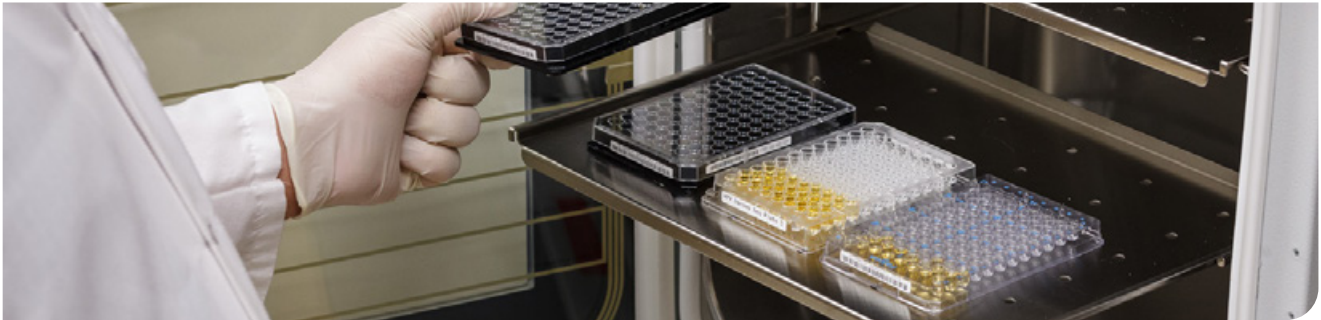

### Etiketten für Mikrotiterplatten

Brady bietet eine Lösung zur Kennzeichnung von Mikrotiterplatten, die eine lückenlose Nachverfolgung von Proben ermöglicht. Unsere Etiketten für Mikrotiterplatten sorgen für deutlich lesbare Text- und Barcode-Beschriftungen in den meisten Laborumgebungen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>F N A</b>	9,53	–	4,88	1
⊙	M4C-375-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	9,53	–	7,62	1
⊙	M4C-375-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	9,53	–	7,62	1
⊙	M4C-375-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	9,53	–	7,62	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>F N A</b>	12,70	–	4,88	1
⊙	M4C-500-595-CL-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	6,10	1
⊙	M4C-500-595-CL-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	6,10	1
⊙	M4C-500-595-BK-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-BL-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-GN-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-OR-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-RD	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>F N A</b>	19,05	–	4,88	1
⊙	M4C-750-595-CL-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	6,10	1
⊙	M4C-750-595-CL-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	6,10	1
⊙	M4C-750-595-BK-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-BL-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-GN-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-WT-RD	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M5C-1000-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	–	4,88	1
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-BK-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-BL-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-GN-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-RD	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
▲	M4-81-488	B-488	<b>F A</b>	48,26	6,35	–	160




# Laborkennzeichnung



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung


## Laborkennzeichnung nach dem Lean-Prinzip

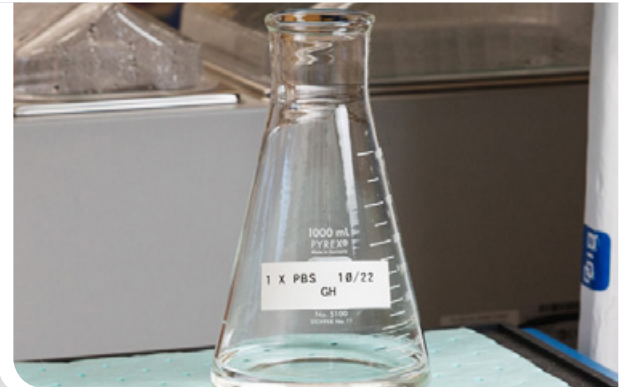

## Flaschen, Kolben und Schalen

Die Brady-Etiketten für Flaschen, Kolben und Schalen sind sehr flexibel und einfach zu handhaben. Deshalb bleiben die Etiketten auch auf gewölbten Gefäßen zuverlässig haften und stets gut leserlich, selbst wenn sie eingefroren oder Flüssigstickstoff bzw. großer Hitze ausgesetzt werden.


Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>F N A</b>	9,53	–	4,88	–	–	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>F N A</b>	12,70	–	4,88	–	–	1
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>F N A</b>	19,05	–	4,88	–	–	1
▲	M4-130-499	B-499	<b>F N A</b>	20,96	9,53	–	–	–	220
▲	M4-131-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	12,70	–	–	–	180
▲	M5-103-498	B-498	<b>F</b> <b>R</b>	25,40	31,75	–	–	–	160
▲	M4-22-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	76,20	–	–	–	100
⊙	M5C-1000-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	–	4,88	–	–	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	–	7,62	–	–	1
▲	M5-132-499	B-499	<b>F N A</b>	38,10	31,75	–	–	–	160
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	–	7,62	–	–	1



## Wasserlösliche Etiketten

Das wasserlösliche B-403 Papieretikett von Brady Corporation löst sich nach Kontakt mit warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder Kleberückstände zu hinterlassen. Das B-403 Etikett eignet sich ideal für Gegenstände, die nach jeder Verwendung neu gekennzeichnet werden müssen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
⊙	M4C-750-403	B-403	<b>R</b>	19,05	7,62	1
⊙	M5C-1500-403	B-403	<b>R</b>	38,10	7,62	1



- F** Gefrierschrank
- N** Flüssigstickstoff
- A** Autoklav
- H** Heißwasserbad (100°C)
- S** Selbstlaminiertes Etikett
- L** Sehr dünnes Etikett mit flachem Profil
- R** Ablösbar


## Laborkennzeichnung nach dem Lean-Prinzip



## Allgemeine Kennzeichnung

Genau wie Proben können auch Schränke oder Schubkästen mit beständigen Etiketten gekennzeichnet werden, die den Aufschluss über den jeweiligen Inhalt geben. Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung verschiedener Gegenstände spart Zeit, da sich umständliches Suchen erübrigt. Brady bietet verschiedene Materialien, die sich ideal für die Kennzeichnung von Schubkästen, Schränken, Regalen, Aufbewahrungsbehältern und Laborgeräten eignen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
⊙	M4C-375-499	B-499	<b>F N A</b>	9,53	–	4,88	1
⊙	M4C-375-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	9,53	–	7,62	1
⊙	M4C-375-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	9,53	–	7,62	1
▲	M4-7-595	B-595	<b>F</b>	12,70	12,70	–	1
⊙	M4C-500-499	B-499	<b>F N A</b>	12,70	–	4,88	1
⊙	M4C-500-595-CL-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	6,10	1
⊙	M4C-500-595-CL-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	6,10	1
⊙	M4C-500-595-BK-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-BL-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-GN-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-OR-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-RD	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
⊙	M4C-500-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	12,70	–	7,62	1
▲	M4-11-595	B-595	<b>F</b>	19,05	12,70	–	1
⊙	M4C-750-499	B-499	<b>F N A</b>	19,05	–	4,88	1
⊙	M4C-750-595-CL-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	6,10	1
⊙	M4C-750-595-CL-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	6,10	1
⊙	M4C-750-595-BK-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-BL-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-GN-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1




>>

# Laborkennzeichnung




Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

## Laborkennzeichnung nach dem Lean-Prinzip

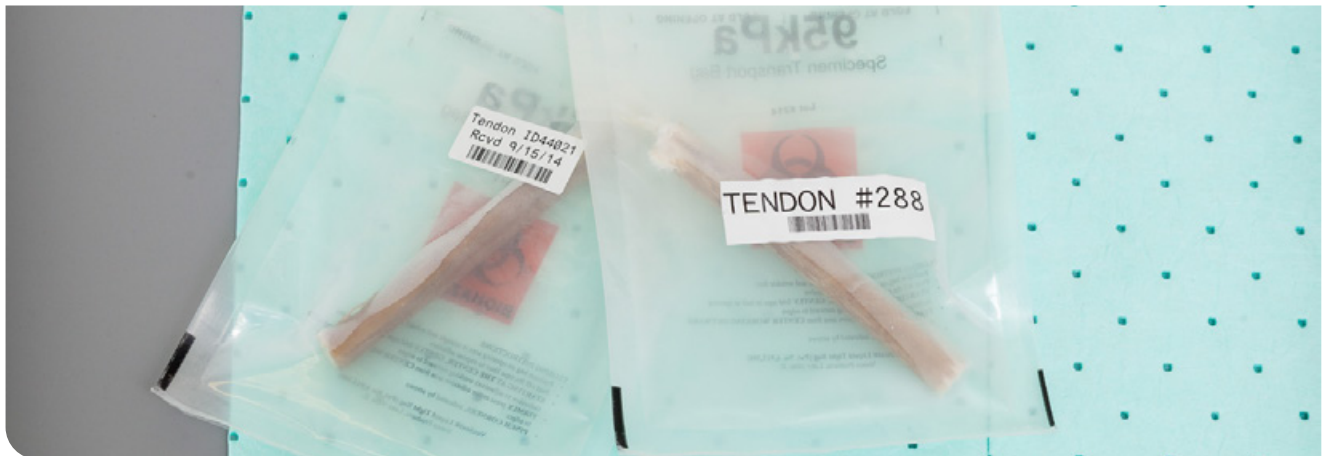

## Allgemeine Kennzeichnung (Fortlaufend)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
⊙	M4C-750-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-WT-RD	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
⊙	M4C-750-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	19,05	–	7,62	1
▲	M4-130-499	B-499	<b>F N A</b>	20,96	9,53	–	220
▲	M4-131-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	12,70	–	180
▲	M4-17-595	B-595	<b>F</b>	25,40	12,70	–	1
▲	M4-49-595	B-595	<b>F</b>	25,40	25,40	–	1
▲	M4-22-595	B-595		25,40	76,20	–	100
▲	M4-22-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	76,20	–	100
⊙	M5C-1000-499	B-499	<b>F N A</b>	25,40	–	4,88	1
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-BK-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-BL-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-GN-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-RD	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	B-595	<b>F</b>	25,40	–	7,62	1
▲	M5-31-595	B-595	<b>F</b>	38,10	25,40	–	1
▲	M5-132-499	B-499	<b>F N A</b>	38,10	31,75	–	160



**F** Gefrierschrank    **N** Flüssigstickstoff    **A** Autoklav    **H** Heißwasserbad (100°C)    **S** Selbstaminierendes Etikett    **L** Sehr dünnes Etikett mit flachem Profil    **R** Ablösbar

Dieser Abschnitt bietet eine Kurzübersicht über die in diesem Katalog aufgelisteten Brady-Materialien, einschließlich der Anwendungsgebiete und Angaben zur Compliance, sofern zutreffend. Ausführlichere Informationen zu den Materialeigenschaften und Leistungsmerkmalen finden Sie in den technischen Datenblättern der Materialien unter [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Brady Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (°C) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-109	Polyethylen	Matt	Weiß	-40 °C	49 °C	Weißes Polyethylen-Anhängermaterial mit matter Oberfläche. Ausgezeichneter Mehrzweck-Anhänger zur Kennzeichnung von Mehrleiterkabeln, Inventar, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen und Halbfertigprodukten. Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse sowie Luftfeuchtigkeit und gute Lesbarkeit dank Lösungsmittelbeständigkeit.	-
B-145	Polyethylen	Matt	Grau	-40 °C	100 °C	Dieser vielseitige Anhänger kann für unterschiedliche Zwecke verwendet werden, beispielsweise für die Kennzeichnung von Mehrleiterkabeln und Geräten, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen und für Halbfertigprodukte.	-
B-342	Wärmeschumpfendes Polyolefin	Matt	Weiß	-55 °C	130,6 °C	Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Erhältlich auch in Gelb, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rosa, Rot und Violett.	UL-Zulassung nach UL224, SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE AS-81531
B-351	Manipulationssicheres Vinyl	Matt	Schwarz auf Weiß	-40 °C	80 °C	Weißes Vinyl mit matter Oberfläche. Das fälschungssichere Material bricht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann.	-
B-403	Papier	Matt	Schwarz auf Weiß	-70 °C	100 °C	Weißes, wasserlösliches Papier. Löst sich in Wasser vollständig auf, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Ideal für die temporäre Kennzeichnung geeignet.	-
B-412	Polypropylen	Matt	Weiß	-40 °C	100 °C	Weißer Polypropylen-Anhänger mit matter Oberfläche. Bietet ein sehr gut lesbares Druckergebnis sowie hohe Reißfestigkeit.	-
B-414	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	50 °C	Bekommen Sie Ihre Kabel- und Leitungskennzeichnung in den Griff - Brady und VELCRO® Brand haben eine Partnerschaft geschlossen, um Ihnen das BradyGrip™ Bedruckbare Klettband anbieten zu können, ein exklusives bedruckbares Material, das sich leicht anbringen, repositionieren und ablösen lässt.	-
B-417	Selbstlaminiertes Vinyl	Matt	Weiß, Transparent	-40 °C	70 °C	Dieser selbstlaminierte Markierer mit besonders starkem Klebstoff sorgt für eine sichere Kabelkennzeichnung. Dank des besonders starken Klebstoffs eignen sich diese Markierer ausgezeichnet für Leitungen und Kabel mit kleinem Durchmesser. Sie weisen einen weißen bedruckbaren Bereich mit durchsichtigem Ende auf, das um den Markierer gewickelt wird.	UL-Zulassung gemäß UL969-Norm für die Kennzeichnung und Markierung
B-422	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C	Weißes Material mit glänzender Oberfläche und einer 2 mil dicken Klebstoffschicht, gut geeignet für raue Oberflächen und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung. Entwickelt, um Lösungsmitteln standzuhalten. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-423	Polyester	Glänzend	Weiß	-70 °C	110 °C	Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815); Zulassungen nur für das weiße Material
B-425A	Polypropylen	Matt	Weiß	-70 °C	80 °C	Weißes Polypropylen mit matter Oberfläche für Thermotransferdrucker oder zum Beschriften. Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität; nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
B-427	Selbstlaminiertes Vinyl	Matt	Weiß, Transparent	-40 °C	60 °C	Für den Thermotransferdruck geeignetes, selbstlaminiertes Material. Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit transparentem Ende, das um die Markierung gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange	UL-Zulassung gemäß UL969 (Norm für Kennzeichnungs- und Etikettiersysteme)
B-428	Metallisierter Polyester	Matt	Hellgrau	-70 °C	120 °C	Für Thermotransferdrucker geeigneter, metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Beständig gegen Lösungsmittel und Temperaturschwankungen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, AGA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
B-430	Polyester	Glänzend	Transparent	-70 °C	100 °C	Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-432	Polyester	Glänzend	Transparent	-40 °C	100 °C	Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche. Für den Thermotransferdruck geeignet. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acrylklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-461	Selbstlaminiertes Polyester	Matt	Weiß, Transparent	-196 °C	110 °C	Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminiierung als Wickel-etikett verwendet wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren.	-

# Material-Index

Brady Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (°C) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-481	StainerBondz™ Polyester	Matt	Weiß	-80 °C	130 °C	Weißer Polyester, beständig gegen Xylen und andere Chemikalien, die gewöhnlich zur Färbung von Objektträgern verwendet werden.	-
B-482	Polyester	Matt	Weiß			Wird das B-482 Etikettenmaterial mit Bradys R-6400 Farbband kombiniert, liefert es die Haltbarkeit und Druckqualität, die Histologie und anatomische Pathologie-Labore für präzise, identifizierbare Proben-Kennzeichnung benötigen. Paraffin- und Lösungsmittel beständig.	-
B-483A	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche und besonders hoher Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-488	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	145 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-423, aber mit matter Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	-
B-490	FreezerBondz™ Polyester	Matt	Weiß	-196 °C	130 °C	Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen.	-
B-492	FreezerBondz™ Polyester	Matt	Weiß	-196 °C	110 °C	Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen.	-
B-498	Vinylgewebe	Seidenmatt	Weiß	-40 °C	80 °C	Etikettenmaterial aus weißem Vinylgewebe mit glänzender Oberfläche. Der Klebstoff und die Gewebeschicht gewährleisten eine ausgezeichnete Klebkraft, dennoch lässt sich das Etikett rückstandsfrei ablösen und an anderer Stelle wieder anbringen.	UL-Zulassung
B-499	Nylongewebe	Matt	Weiß	-40 °C	90 °C	Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht Kennzeichnungen in heißen, kalten, öigen und verschmutzten Umgebungen. Auch in Orange, Rot und Gelb erhältlich.	UL-Zulassung; CSA-Zulassung; halogenfrei (DIN VDE 0472/ Teil 815); Zulassungen nur für das weiße Material
B-581	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist	-
B-584	Reflektierendes Band	Glänzend	Orange	-40 °C	70 °C	Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb erhältlich.	-
B-595	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). In zahlreichen Farben erhältlich.	BS5609:1986, Abschnitt 2 und 3
B-7425	Polypropylen	Matt	Schwarz auf Weiß	-80 °C	70 °C	Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. Bei Anwendungen in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff muss das B-7425 Material vor dem Einfrieren angebracht werden.	-
B-7641	Wärmeschrumpfendes Polyolefin	Matt	Weiß	-55 °C	105 °C	Halogenfreie Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich.	Entspricht der Norm BS-6853 (1999), Fahrzeugkategorie 1A; EU-Norm EN-45545-2, Vorgaben 24, Fahrzeugkategorie HL3, Halogenfrei



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung



## BRADY WORKSTATION

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von qualitativ hochwertigen Produkt- und Kabeletiketten sowie Sicherheitsschildern. Die Etikettengestaltung wird leichter, schneller und dank zentralisierter Updates besser anpassbar an neue Etikettennormen.

### Wählen Sie die Apps, die Sie benötigen

Wählen Sie einfach die gewünschte App aus, und laden Sie die 30-tägige Testversion herunter. Wenn Sie mit der App zufrieden sind, können Sie sie anschließend kaufen. Mit den erhältlichen Apps für die Kennzeichnung von Produkten und Kabeln und für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung können Sie:

- kundenspezifische Etiketten und Schilder gestalten und bearbeiten
- Etikettenvorlagen erstellen und Elemente sperren, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten
- Textetiketten für Kabel erstellen
- die Etikettenerstellung automatisieren
- ganz einfach Daten importieren
- problemlos komplexe Etikettenserien einrichten
- einfach CLP-Chemieetiketten gestalten
- Lockout-Prozeduren, Anhänger und Etiketten für Energiequellen drucken
- Schilder für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung gestalten



### In mehreren Sprachen verfügbar

Die Apps von Brady Workstation sind in über 20 Sprachen erhältlich, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Niederländisch. Wählen Sie Ihre Sprache vor dem Download im Dropdown-Menü aus.

### Wählen Sie die Apps, die Sie benötigen

Brady Workstation funktioniert nahtlos mit einer Reihe von Desktop-Druckern und tragbaren Druckern von Brady. Die hochwertigen Etikettendrucker von Brady bieten zudem eine bidirektionale Kommunikation mit Brady Workstation und informieren die Anwender, wenn Etikettenmaterialien zum Drucken spezifischer Etikettendesigns gewechselt werden müssen. Die Druckerkompatibilität wird in Brady Workstation für jede App einzeln angezeigt.

▶ **Testen Sie die Apps noch heute! Entdecken Sie Brady Workstation auf unserer Webseite [www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation) oder laden Sie sie auf [workstation.bradyd.com](http://workstation.bradyd.com) herunter.**



#### Mobile Brady Workstation-App „Express-Etiketten“

Mit der mobilen App „Express-Etiketten“ von Brady Workstation ist das mobile Drucken von Kennzeichnungen ganz einfach möglich. Die intuitive Software ermöglicht über die Touchscreen-Technologie das schnelle und einfache Erstellen von Etiketten. Dank dieser Technologie ist es auch ganz einfach möglich, die Größe von Etiketten zu ändern. Über die native Tastatur lässt sich Text auf bedienerfreundliche Weise eingeben. Die App bietet noch weitere praktische Funktionen, um die Etikettenerstellung und Kennzeichnungsprojekte zu vereinfachen. Dazu zählen das automatische Speichern, Werkzeuge für die Dateneingabe auf dem Etikett sowie einfach zu verwendende Bearbeitungswerkzeuge.



#### Brady Workstation Basic Design Software-Suite

Diese kostenlose Software kann auf beliebig vielen Computern in Ihrem Betrieb installiert werden, damit alle Mitarbeiter schnell und einfach Etiketten erstellen können. Die Suite umfasst grundlegende Gestaltungs- und Formatierungsoptionen, Grafiken sowie einfache Barcode-Bibliotheken für die Erstellung professioneller Etiketten.

Die Basic-Suite gehört zu jedem Drucker - Sie müssen sie lediglich herunterladen.

**Workstation.BradylD.com/Free**



#### Brady Workstation-Software-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung

Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden. **Workstation.BradylD.com/ProductandWire**



## M510 - Druckerspezifikationen

DRUCKER	
Beschreibung	M510 Etikettendrucker EU
Anwendungen	Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern Kennzeichnung von Leiterplatten Bauteilkennzeichnung Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation Kennzeichnung im elektrischen Bereich Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung Allgemeine Kennzeichnung Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung Laborkennzeichnung Lean-/5S-Etiketten Sicherheitskennzeichnung Gebäude- und Lagerkennzeichnung Leitungs- und Kabeletiketten Barcode-Etiketten
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	38,10 mm/s
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Mit Etikettenaufbewahrung
Tastatur	QWERTY
Farbdruck	Einfarbig
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Chinesisch (traditionell & vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (US), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Mexiko), Schwedisch, Türkisch
Gewicht (kg)	1,38 kg
Abmessungen	146,05 mm (B) x 95,25 mm (H) x 254,00 mm (T)
Falltest	Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 Meter
Betriebstemperatur	4°C - 43°C
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Verwendung	20%-90% (nicht kondensierend)
Gewährleistung	2 Jahre
UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Passende Materialien	BradyGrip® Polyester FreezerBondz™ Polyester Manipulationssicheres Vinyl Metallisierter Polyester Nylongewebe Polyester Polyethylen-Anhänger Polypropylen Reflektierendes Band Selbstlaminierender Polyester Selbstlaminierendes Vinyl StainerBondz™ Polyester Vinyl Vinylgewebe Wärmeschumpfendes Polyolefin Wasserlösliches Papier Wiederablösbares Vinyl
Kompatible Medien	M4-, M4C-, M5-, M5C-
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Kundenspezifische Etiketten	Nein
Smart-Cell	Ja
Kalibrierung	Automatisiert über Smart Cell
Max. Etikettenbreite (mm)	38,10 mm
Min. Etikettenbreite (mm)	5,97 mm
Empfohlene Druckmenge / Tag	1000

STROMVERSORGUNG	
Automatische Abschaltung	10 Minuten Benutzerkonfigurierbar
Batterie	Lithium-Ionen-Akku NiMH-Akku
Stromversorgung	AC-Adapter Akku
SCHRIFTARTEN/GRAFIKEN/SYMBOLE	
Schriftgröße (Punkt)	4 - 170 pt
Systemschriften	Brady Alpine Brady Fixed Width
Integrierte Symbole	480
Symbolkategorien	Pfeile GHS/CLP Datenkommunikation Elektrik Ausgang Brandschutz Erste Hilfe Griechisch Haushaltselektronik HSID International ISO-Schilder Labore Gebot Verschiedenes Verpackungen Persönliche Schutzausrüstung Verbot Öffentliche Informationen Sicherheit Warnung WHMIS
Barcode-Typ	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 von 5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR Code, Mehr über Brady Workstation
DRUCKFUNKTIONEN	
Druckfunktionen	Automatisches Format, Banner, Zeit-/Datumsstempel, Feste Länge, Ausrichtung, Listenfunktion, Spiegeln, Mehrere Kopien, Druckvorschau, Drehen, Drehen, Vertikaldruck, Serialisierung
Serialisierung	Einfache oder erweiterte Serialisierung; mehrere Sequenzen möglich
Druckmodi	66-Blöcke, Stromkasten, Einschubstreifen, Fahnen, allgemein, Patch-Panels, Klemmblocke, Kabeletikett, Frontplatte, Ampulle
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
SOFTWARE UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN	
Anschlussoptionen	USB
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
COMPLIANCE	
Zulassung	CE UKCA FCC





## M510 Drucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177181	M510-EU*	M510 Etikettendrucker EU
322723	M510-EU-BWS**	M510 Etikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
322725	M510-UK*	M510 Etikettendrucker, UK
322727	M510-UK-BWS**	M510 Etikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite

Dieser M510 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinylketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, **\*Brady Workstation Basic Design** oder **\*\*Brady Workstation Advanced Suite**, ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.



## M510 Drucker-Sets

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177185	M510-KIT-EU*	M510 Set für tragbare Etikettendrucker EU
322724	M510-KIT-EU-BWS**	M510 Set für tragbare Etikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
322726	M510-KIT-UK*	M510 Set für tragbare Etikettendrucker UK
322728	M510-KIT-UK-BWS**	M510 Set für tragbare Etikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite

Dieser M510 Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinylketten, eine Kurzanleitung, ein Magnet, ein Haken, ein USB-Kabel, **\*Brady Workstation Basic Design** oder **\*\*Brady Workstation Advanced Suite**, ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.



### BRADY WORKSTATION BASIC DESIGN

Enthält grundlegende Apps und Funktionen für die Etikettenerstellung.



### BRADY WORKSTATION ADVANCED SUITE

Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.

## Zubehör

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
176990	M41-51-61-AC	AC-Adapter für die tragbaren M410, M510, M511, M610 und M611 Drucker
322828	M41-51-61-AC-EU	AC-Adapter EU für die tragbaren M410, M510, M511, M610 und M611 Drucker
322829	M41-51-61-AC-UK	AC-Adapter UK für die tragbaren M410, M510, M511, M610 und M611 Drucker
176996	M510-HC	Hartschalenkoffer für M510 tragbaren Drucker
176450	M51-HOOK	M510-M511 Haken
176449	M51-MAGNET	M510-M511 Magnet
175673	M-LION-BATTERY	Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku für M510/M610/M710 Drucker
175674	M-NIMH-BATTERY	Wiederaufladbarer NiMH-Akku für M510/M610/M710 Drucker





## M511 - Druckerspezifikationen

DRUCKER	
Beschreibung	M511 Etikettendrucker - EMEA
Anwendungen	Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern Kennzeichnung von Leiterplatten Bauteilkennzeichnung Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation Kennzeichnung im elektrischen Bereich Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung Allgemeine Kennzeichnung Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung Laborkennzeichnung Lean-/5S-Etiketten Sicherheitskennzeichnung Gebäude- und Lagerkennzeichnung Leitungs- und Kabeletiketten
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	33,80 mm/s
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter Mit Etikettenaufbewahrung
Tastatur	Nein
Farbdruck	Einfarbig
Unterstützte Sprachen	Arabisch (Ägypten), Bahasa (Indonesien), Bahasa (Malaysia), Bulgarisch, Chinesisch (traditionell & vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (US), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Universal), Schwedisch, Siamesisch, Türkisch, Vietnamesisch
Gewicht (kg)	1,2 kg
Abmessungen	152,40 mm (B) x 91,44 mm (H) x 162,56 mm (T)
Falltest	Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 Meter Quetschbeständig mit einem Gewicht von 115 kg Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) Sand und Staub
Betriebstemperatur	4°C - 43°C
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Verwendung	20%-90% (nicht kondensierend)
Gewährleistung	2 Jahre
UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Passende Materialien	BradyGrip® Polyester FreezerBondz™ Polyester Manipulationssicheres Vinyl Metallisierter Polyester Nylongewebe Polyester Polyethylen-Anhänger Polypropylen Reflektierendes Band Selbstlaminierender Polyester Selbstlaminierendes Vinyl StainerBondz™ Polyester Vinyl Vinylgewebe Wärmeschumpfendes Polyolefin Wasserlösliches Papier Wiederablösbares Vinyl
Kompatible Medien	M4-, M4C-, M5-, M5C-
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Kundenspezifische Etiketten	Nein
Smart-Cell	Ja
Kalibrierung	Automatisiert über Smart Cell

Max. Etikettenbreite (mm)	38,10 mm
Min. Etikettenbreite (mm)	5,97 mm
Empfohlene Druckmenge / Tag	1000
STROMVERSORGUNG	
Automatische Abschaltung	Ja Benutzerkonfigurierbar
Batterie	Lithium-Ionen-Akku Intern, kann nicht entfernt werden
Stromversorgung	AC-Adapter Akku USB
SCHRIFTARTEN/GRAFIKEN/SYMBOLS	
Schriftgröße (Punkt)	4 - 150 pt
Systemschriften	Durch Software bestimmt
Integrierte Symbole	Gemäß Software
Symbolkategorien	Von der Software bestimmt
Barcode-Typ	Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 von 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR Code, Mehr über Software
DRUCKFUNKTIONEN	
Druckfunktionen	Automatisches Format, Automatische Größeneinstellung, Fett, Komprimiert, Zeit-/Datumsstempel, Erweitern, Feste Länge, Rahmen, Kursivschrift, Ausrichtung, Mehrere Kopien, Umriss, Drehen, Drehen, Serialisierung, Unterstreichen, Vertikaldruck, Listenfunktion
Serialisierung	Mehrfach und verbunden
Druckmodi	Stromkasten, Fahnen, allgemein, Patch-Panels, Rohrmarkierer, Sicherheit, Schrumpfschläuche, Objektträger, Klemmblocke, Röhrchen, Ampulle, Kabeletikett
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
SOFTWARE UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN	
Anschlussoptionen	Bluetooth® 5 Low Energy (Klasse II) USB
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Express Labels Mobile App Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software Software Development Kit
COMPLIANCE	
Zulassung	RoHS 2011/65/EU, 2015/863 CE UKCA cULus (USA/Kanada) FCC

# M511 Etikettendrucker und Zubehör



## M511-EU-UK-US :

Dieser Drucker wird in einem Karton mit folgendem Inhalt geliefert: Etikettenkassette M5C-1500-595-WT-BK, AC-Adapter mit EU- und UK-Stecker, Kurzanleitung und Brady Workstation Basic Design Suite.

## M511-EU-UK-PWID :

Dieser Drucker wird in einem Karton mit folgendem Inhalt geliefert: Etikettenkassette M5C-1500-595-WT-BK, AC-Adapter mit EU- und UK-Stecker, Kurzanleitung und Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung.

## M511-EU-UK-LAB :

Dieser Drucker wird in einem Karton mit folgendem Inhalt geliefert: Etikettenkassette M5C-1500-595-WT-BK, AC-Adapter mit EU- und UK-Stecker, Kurzanleitung und Brady Workstation-Software-Suite für die Laborkennzeichnung.

## M511-EU-UK-KIT :

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M511 Drucker, Etikettenkassetten M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499, AC-Adapter, Magnet, Haken, Powerbank für M211 und M511 Drucker, Kurzanleitung und Brady Workstation-Software-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
170970	M511-EU-UK-US	M511 Etikettendrucker - EMEA
176494	M511-EU-UK-KIT	M511 Etikettendrucker-Set - EMEA
321672	M511-EU-UK-PWID	M511 Etikettendrucker mit Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung - EMEA
321673	M511-EU-UK-LAB	M511 Etikettendrucker mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung - EMEA



### BRADY WORKSTATION BASIC DESIGN

Enthält grundlegende Apps und Funktionen für die Etikettenerstellung.



### BRADY WORKSTATION ADVANCED SUITE

Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.

## Zubehör

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
 176448	M511-HC	M511 Hartschalenkoffer
 176449	M51-MAGNET	M510-M511 Magnet
 176450	M51-HOOK	M510-M511 Haken
 176499	M211-M511-POWER	M511 und M211 Powerbank
 176501	M211-M511-EU-UK-AC	M511 und M211 AC-Adapter





**Belgien und Luxemburg**  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: [benelux@bradycorp.com](mailto:benelux@bradycorp.com)

**Dänemark**  
+45 66 14 44 00  
[denmark@bradycorp.com](mailto:denmark@bradycorp.com)

**Deutschland, Österreich & Schweiz**  
+49 (0) 6103 7598 660  
[germany@bradycorp.com](mailto:germany@bradycorp.com)

**Frankreich**  
+33 (0) 3 20 76 94 48  
[france@bradycorp.com](mailto:france@bradycorp.com)

**Großbritannien & Irland**  
+44 (0) 1295 228 288  
[uk@bradycorp.com](mailto:uk@bradycorp.com)

**Italien**  
+39 02 26 00 00 22  
[italy@bradycorp.com](mailto:italy@bradycorp.com)

**Katar, Saudi-Arabien & VAE**  
+971 4881 2524  
[me@bradycorp.com](mailto:me@bradycorp.com)

**Niederlande**  
+31 (0)70 323 62 98  
[benelux@bradycorp.com](mailto:benelux@bradycorp.com)

**Norwegen**  
+47 70 13 40 00  
[norway@bradycorp.com](mailto:norway@bradycorp.com)

**Polen**  
+48 22 104 6262  
[poland@bradycorp.com](mailto:poland@bradycorp.com)

**Schweden, Finnland, Estland,  
Lettland, Litauen**  
+46 (0) 8 590 057 30  
[sweden@bradyeurope.com](mailto:sweden@bradyeurope.com)

**Slowakei**  
+421 902 939 406  
[slovakia@bradycorp.com](mailto:slovakia@bradycorp.com)

**Spanien & Portugal**  
+34 900 902 993  
[spain@bradycorp.com](mailto:spain@bradycorp.com)  
[portugal@bradycorp.com](mailto:portugal@bradycorp.com)

**Südafrika**  
+27 11 704 3295  
[africa@bradycorp.com](mailto:africa@bradycorp.com)

**Tschechische Republik**  
+420 776 302 229  
[czechrepublic@bradycorp.com](mailto:czechrepublic@bradycorp.com)

**Türkei**  
+90 212 264 02 20  
[turkey@bradycorp.com](mailto:turkey@bradycorp.com)

**Ungarn**  
+36 23 500 275  
[hungary@bradycorp.com](mailto:hungary@bradycorp.com)

Unsere Mission ist die Entwicklung von  
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von  
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-454-GE



Y5329324

Ihr Brady Fachhändler

01/07/2024